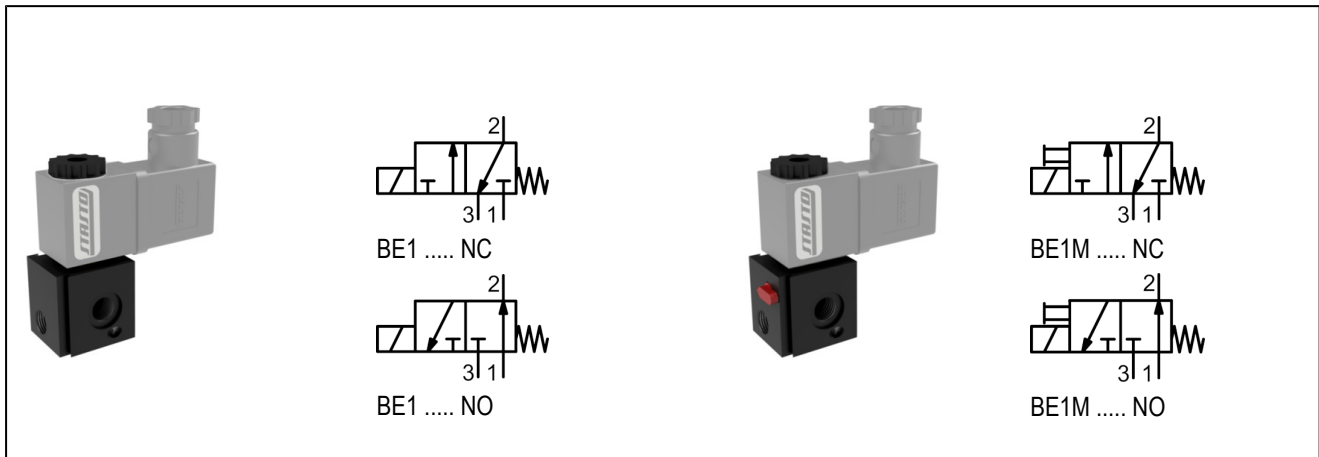


3/2-potni magnetni sedežni ventil, G 1/8" serija BE

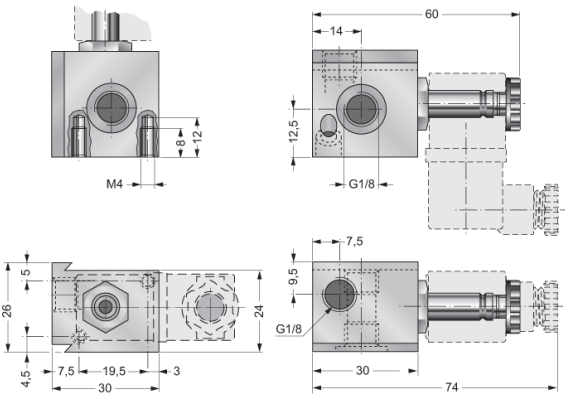
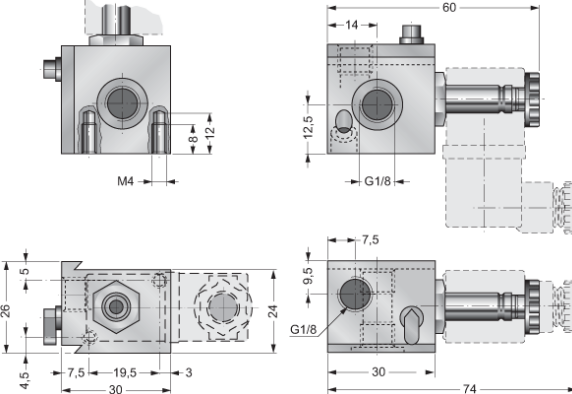
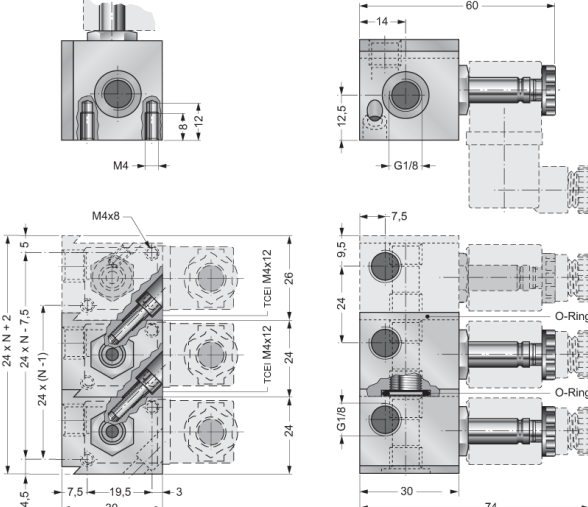
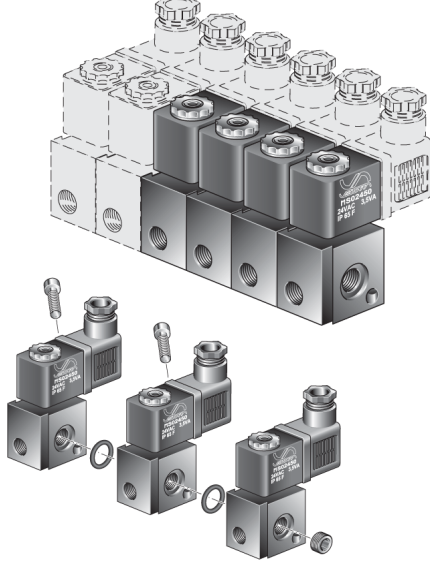


konstrukcija	3/2-potni magnetni sedežni ventil, baterijski ventil - poljubno razširljiv aktiviranje električno/vzmetno, po izbiri z ročnim zasilnim aktiviranjem-samo za verzijo NC
priključek	G 1/8" v skladu z ISO228/1
Materiali	telo aluminij, tesnila NBR
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
delovni tlak	nazivna širina 1,2mm NC 0-10bar / NO 0-6bar nazivna širina 1,5mm NC 0-6bar / NO po naročilu
pretok	nazivna širina 1,2mm 80NI/min, nazivna širina 1,5mm 130NI/min
temperatura medija	0°C...+40°C
temperatura okolice	-10°C...+50°C
Električne specifikacije:	
tip tuljave	tip C001 (standardna tuljava), širina vtiča 22mm tip EPC (tuljava za ATEX območja s 3m kablom - samo za posamezne ventile)
električen priključek	vtičnica v skladu z Industrie Form B (glej ločen tehnični list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatne po naročilu
dovoljeno nihanje napetosti	± 10%
Vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščenih vtičnicah (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
navodila:	
Obseg dobave	Vijačni čep PL-BE in Set za povezavo KM-BE Ob naročilu navedite prosim napetost in vrsto toka. CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu




Tipska koda

BE	-	-	-	-	-
Število ventilov 1, 2, 3, ...	ročno zasilno aktiviranje - brez M s	nazivna širina 2 1,2 mm 5 1,5 mm	NC NO		
				23050	230V/50-60Hz
				11050	115V/50-60Hz
				02450	24V/50-60Hz
				02400	24VDC
				01200	12VDC



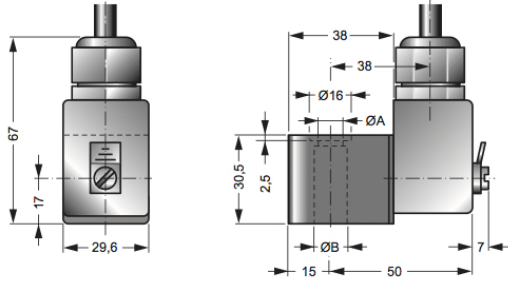
Dimenzije

 BE 1 - ...	 BE 1M - ... (z ročnim zasilnim aktiviranjem)
 BE _ - ... (poljubno razširljiv)	

Dodatna oprema

 GE pritrdilna matica za tuljavo z odprtim odzračevanjem (standard)	 GE1 z radialnim odzračevanjem	 PL-BE čep za posamezni ventil (BE 1...)	 KM-BE Set za povezavo
---	--	--	--

Magnetne tuljave

		napetost	stopnja zaščite	Prejeta moč pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V / 50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz	Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.