

Mini mágneshenger agresszív környezet Sorozat DSM



Kivitel	Mini mágneshenger szerint ISO 6432
Fejek	Rozsdamentes acél X5CrNi1810
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X5CrNi1810
Hengercső	Rozsdamentes acél X5CrNi1810
Tömítések	Dugattyúrúd-tömítés FKM, minden egyéb tömítés NBR
Ütköző	mechanikus
Anyák	Rozsdamentes acél X10CrNiS18-09
Környezeti hőmérséklet	-10...+70°C
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10 bar
Különleges kivitel	ATEX-változat elérhető: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Típus XDMS/.., XDMS/..P
Szállítási terjedelem	tartalmazza Nyak- és dugattyúrúdanya
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

Típuskulcs

DSM	__ /	__ -	__ -	__
	12 Ø12	Löket [mm]		kettős működésű
	16 Ø16			P átmenő dugattyúrúd
	20 Ø20			SEA egyszeres működésű, rugó elől
	25 Ø25			SEP egyszeres működésű, rugó hátul
				VV Viton komplett




Standard löketek

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Speciális löket kérésre

DSM .. - ... kettős működésű

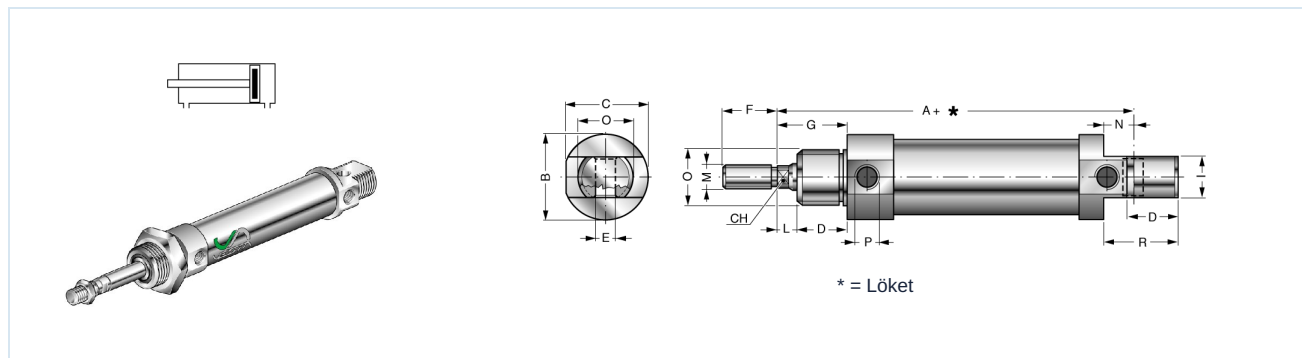

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Típus
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...


DSM .. - ... P kettős működésű, átmenő dugattyúrúd

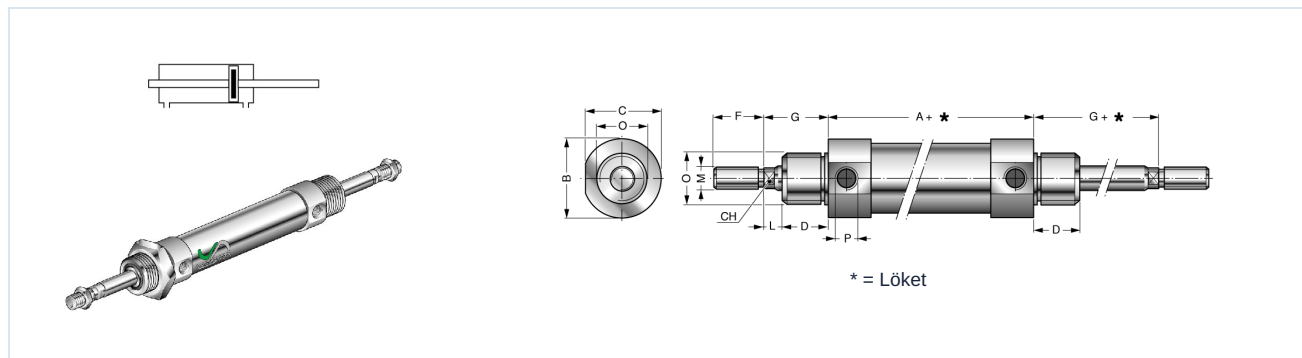

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Típus
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P




DSM .. - ... SEA egyszeres működésű, Rugó elől

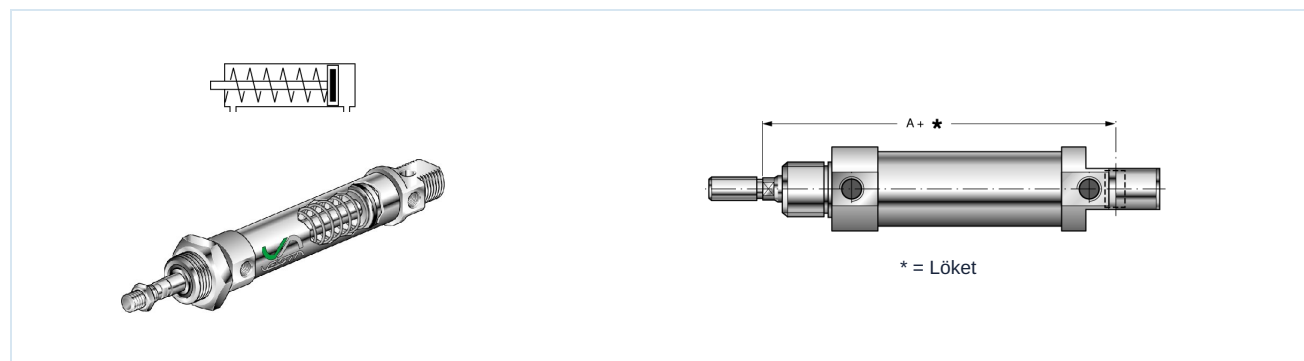

Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Lököt 10mm		Lököt 25mm		Lököt 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP egyszeres működésű, Rugó hátul

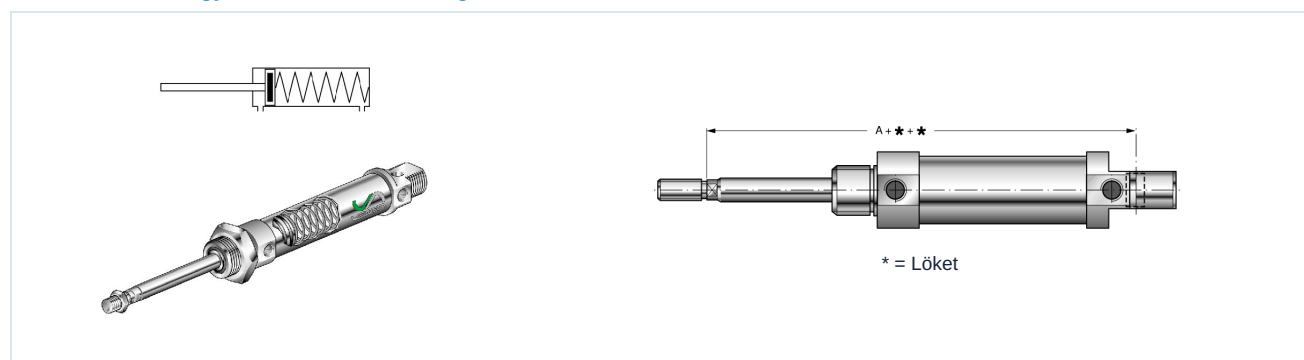

Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Lököt 10mm		Lököt 25mm		Lököt 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / ISO 6432 / 15552 rozsdamentes acél munkahengerek és tartozékok / rozsdamentes acél mini munkahenger mágnessel a dugattyúban sorozat DSM

Verzió 8

138268 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

