


5/3 elektromagnetni ventil indirektno upravljani serije PS006

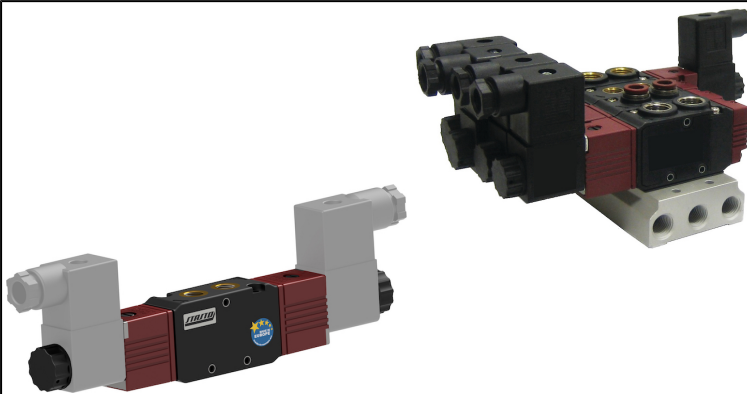

prednosti tehnopolimera kao materijala ventila:


- niska potrošnja energije tokom proizvodnog procesa
- Mala potrošnja resursa tokom celog proizvodnog procesa (voda, sredstvo za hlađenje, ulja)
- nije potrebna obrada površine, pa nema potrebe za hemikalijama
- potpuno reciklirano

karakteristike:

- vrlo lagan
- ventili 1/8 "i 1/4" mogu se montirati na istu osnovnu ploču

tip konstrukcije	5/3 elektromagnetni ventil indirektno upravljani, aktiviranje električni/električni, Ručna akcija u vanrednim slučajevima
priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo tehnopolimer PBT/POM, klip aluminijum, priključci sa navojem mesing, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	prolazni otvori u telu ventila
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	0...+50°C
temperatura okoline	-5...+50°C
električni podaci:	
tip namotaja	C001, veličina konektora 22mm
električni priključak	konektor prema industriskom obrazcu B (videti poseban tehnički list)
standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
posebni napon	115V/50-60Hz, više na zahtev
prihvatljiva tolerancija napona	±10%
potrošnja	vidi tabelu "namotaj"
vreme rada	100% kontinualno uključenje
klasa zaštite	IP65 prema EN60529 (DIN 40050) sa ispravno namontiranim konektorom (zaštita od ulaska prašine i mlaza vode)
detalji:	U slučaju porudžbine molim vas navedite vrstu struje i napon tehnički podaci za podosnovu: videti specijalni tehnički list CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

PS006 aktiviranje električni/električni

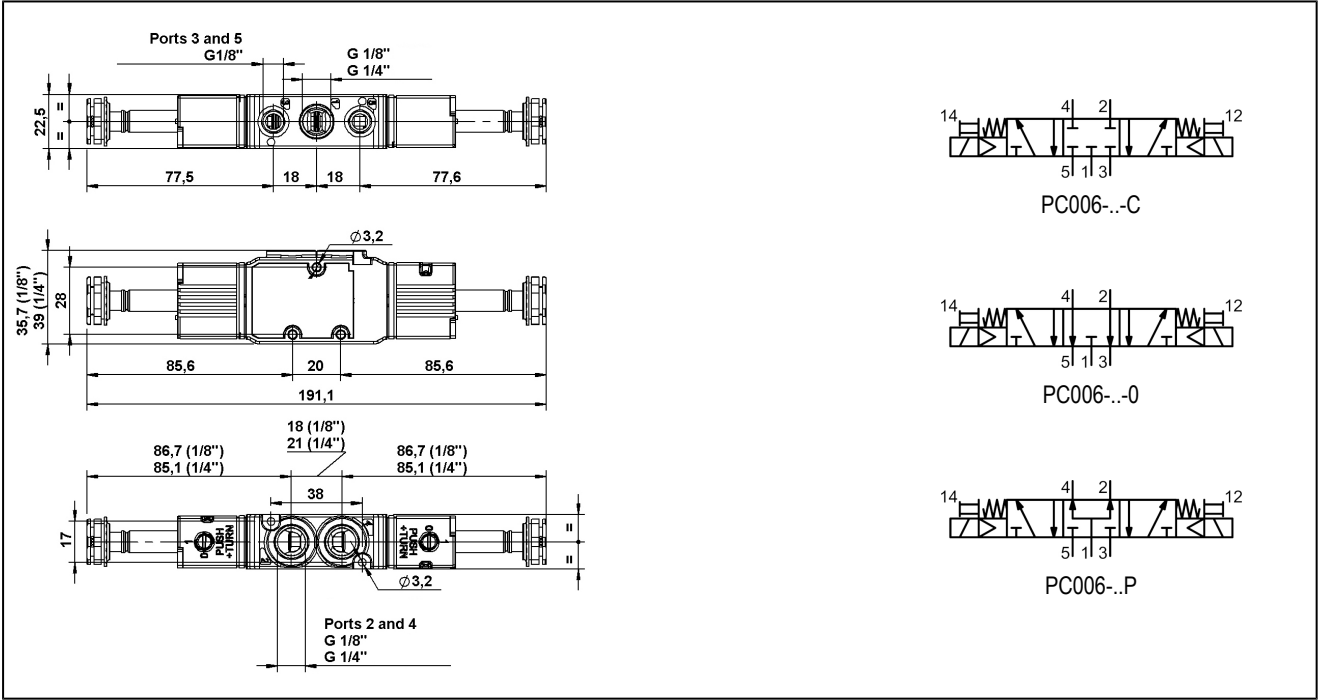

radni portovi	izlazno otvor-oduška	opseg pritiska [bar]	centralni položaj	protok* [Nl/min]	tip
G1/8"	G1/8"	2,1...10	zatvoreno	800	PS006-18-C
G1/4"	G1/8"	2,1...10	otvoreno	800	PS006-14-0
G1/8"	G1/8"	2,1...10	pod pritiskom	800	PS006-18-P
G1/4"	G1/8"	2,1...10	zatvoreno	800	PS006-14-C
G1/8"	G1/8"	2,1...10	otvoreno	800	PS006-18-0
G1/4"	G1/8"	2,1...10	pod pritiskom	800	PS006-14-P

*referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C

namotaji

		napon	klasa zaštite	potrošnja kod 20°C	tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave