


5/3-potni magnetni ventil predkrmiljenje serija PS006

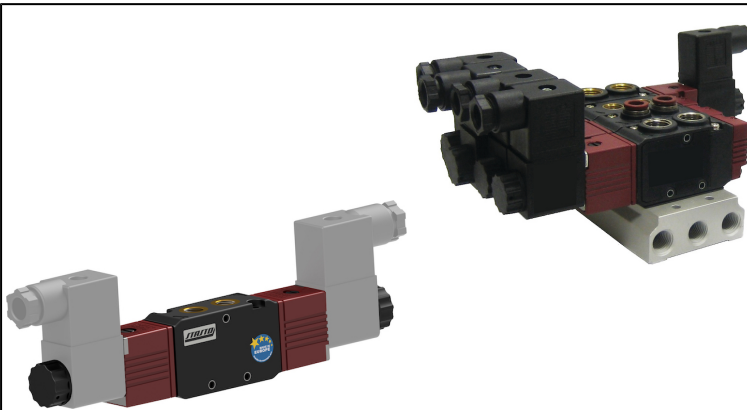

prednosti tehnopolimera kot materiala ventilov:


- nizka poraba energije v celotnem proizvodnem procesu
- Nizka poraba virov v celotnem proizvodnem procesu (voda, Hladilo, olja)
- površinska obdelava ni potrebna, zato ni potrebe po kemikalijah
- popolnoma recikliran

Lastnosti:

- zelo lahek
- ventile 1/8" in 1/4" lahko namestite na isto razdelilno ploščo

konstrukcija	5/3-potni magnetni ventil predkrmiljenje, aktiviranje električno/električno, ročno zasilno aktiviranje
priključek	G1/8"...G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	telo tehnopolimer PBT/POM, drsnik aluminij, navojni priključki medenina, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	prehodne luknje v telesu ventila
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	0...+50°C
temperatura okolice	-5...+50°C
Električne specifikacije:	
tip tuljave	C001, širina vtiča 22mm
električen priključek	vtičnica v skladu z Industrie Form B (glej ločen tehnični list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatne po naročilu
dovoljeno nihanje napetosti	±10%
Prejeta moč	glej tabelo "magnetna tuljava"
Vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščenih vtičnicah (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
navodila:	Ob naročilu navedite prosim napetost in vrsto toka. tehnično dokumentacijo za priključno ploščo glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu

PS006 aktiviranje električno/električno

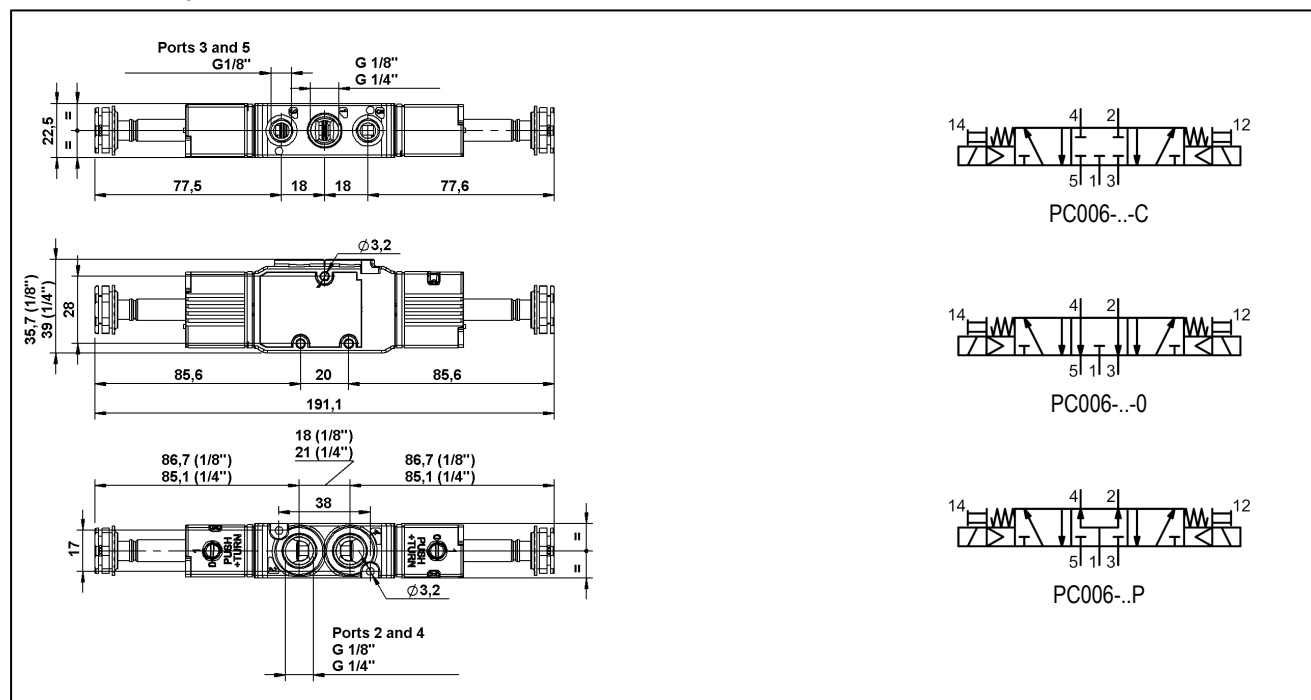

Delovni priključki	Priključki za odzračevanje	območje tlaka [bar]	Srednji položaj	pretok* [Nl/min]	Tip
G1/8"	G1/8"	2,1...10	zaprt	800	PS006-18-C
G1/4"	G1/8"	2,1...10	odprt	800	PS006-14-0
G1/8"	G1/8"	2,1...10	pod tlakom	800	PS006-18-P
G1/4"	G1/8"	2,1...10	zaprt	800	PS006-14-C
G1/8"	G1/8"	2,1...10	odprt	800	PS006-18-0
G1/4"	G1/8"	2,1...10	pod tlakom	800	PS006-14-P

*referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Magnetne tuljave

		napetost	stopnja zaščite	Prejeta moč pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.