



Hochleistungsdruckregler G11/2" und G2" Serie RE14



Bauart	Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, Manometer für Ausgangs- und Eingangsdruck
Anschluss	G11/2"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Aluminium, Membrane NBR-Messing-Stahl (verzinkt), Ventilkegel NBR-Messing
Funktion	Regelung des Sekundärdruckes
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+60°C
Umgebungstemperatur	0...+60°C
Eingangsdruck	max. 25bar
Regelbereiche	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar und 0,5...16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Arretierung	die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Drehknopfes arretiert werden
Lieferumfang	inklusive Manometer




Maßzeichnung

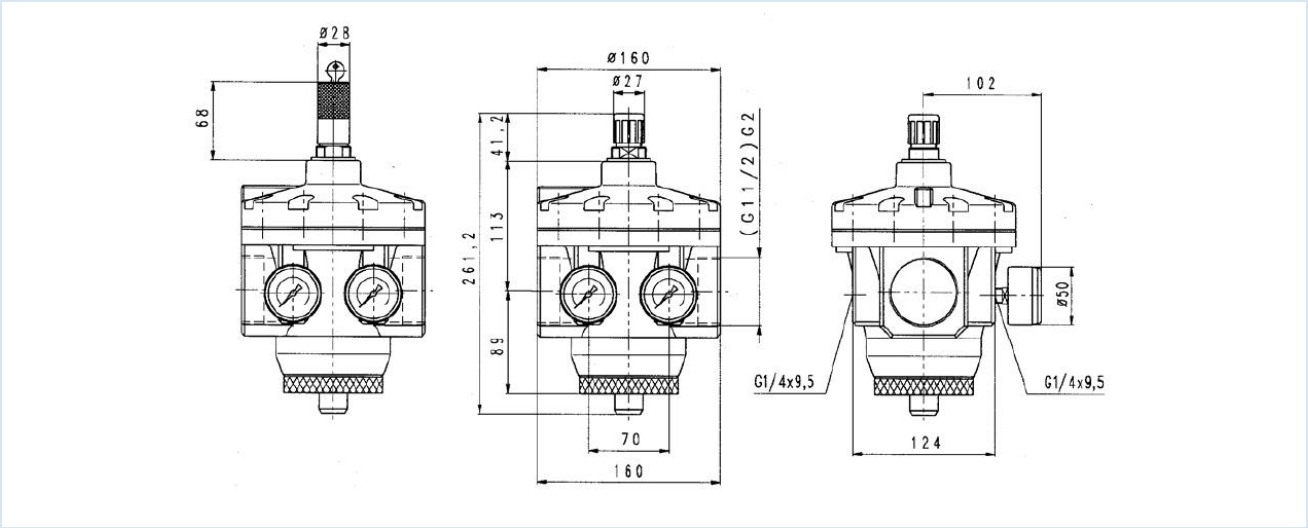

Anschluss	Durchfluss bei 6bar [NI/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Druckbereich [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Durchflussdiagramm

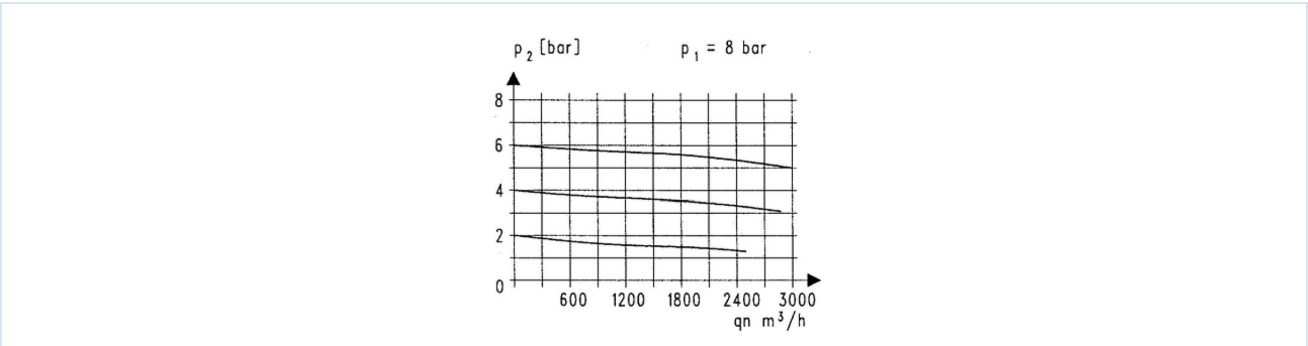

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten