



Wysokowydajny regulator ciśnienia G11/2" i G2" Seria RE14



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Manometr do ciśnienia wyjściowego i wejściowego
Przylącze	G11/2"...G2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Aluminium, Membrana NBR-Mosiądz-Stal (ocynkowany), Grzybek zaworu NBR-Mosiądz
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C
Temperatura otoczenia	0...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 25bar
Zakresy regulacji	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar i 0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	wraz z manometrem




Rysunek wymiarowy

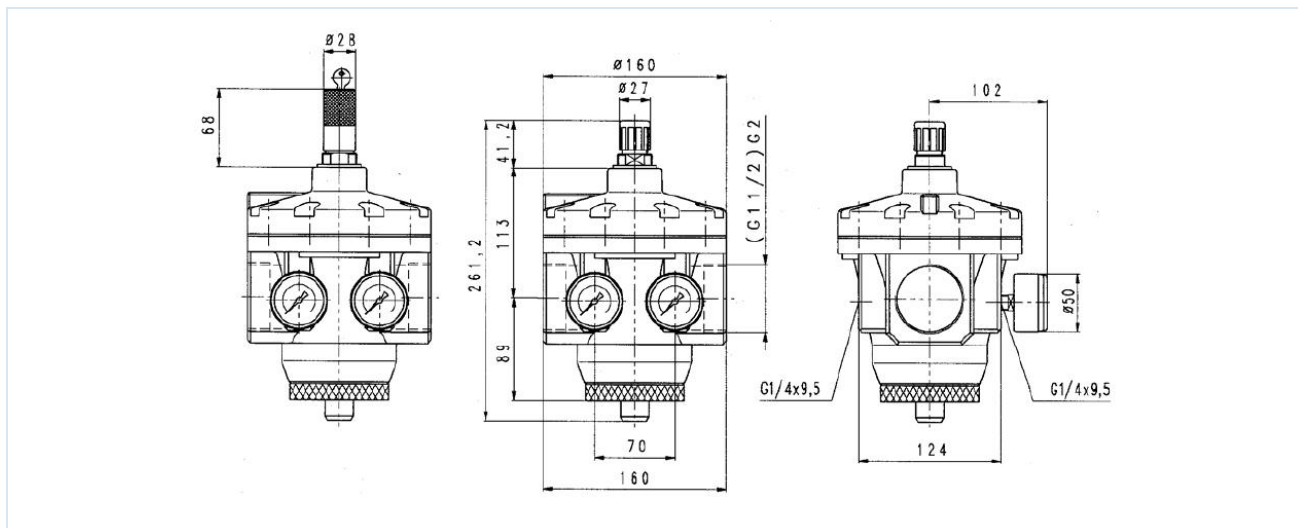

Przylącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Wykres przepływu

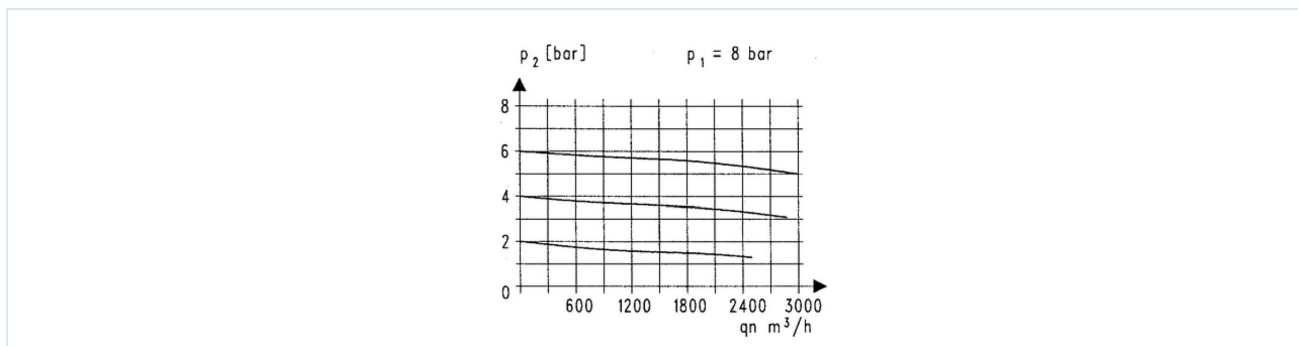

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / Pozostały asortyment - P07 / wysokoprzepływowy regulator ciśnienia Seria RE14

Wersja 8

139259 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

