



Visokozmogljivostni regulator tlaka G11/2" in G2" Serija RE14



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Manometer za izhodni in vhodni tlak
Priključek	G11/2"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Membrana NBR-Medenina-jeklo (pocinkan), Ventilski stožec NBR-Medenina
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okolice	0...+60°C
Vhodni tlak	maks. 25bar
Regulacijska območja	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar in 0,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vključno z manometrom




Mere risbe

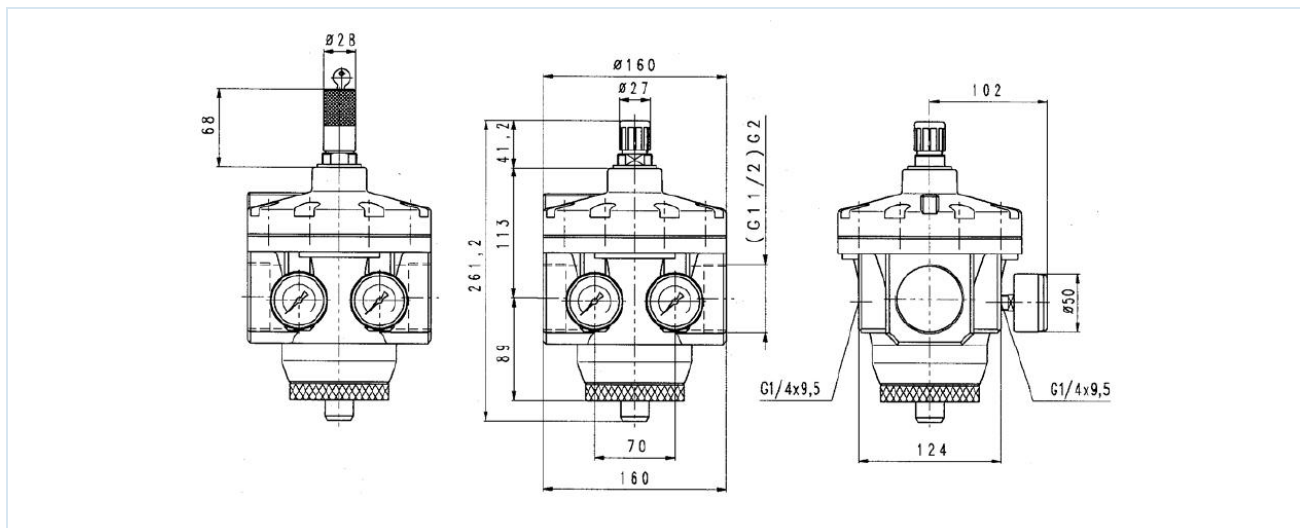

Priključek	Pretok pri 6bar [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Diagram pretoka

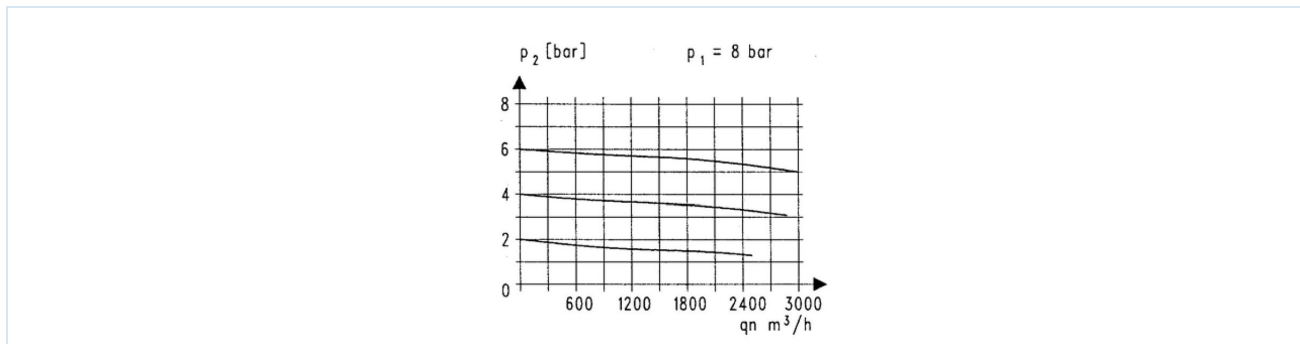

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Ostali sortiment - P07 / Visoko zmogljiv regulator tlaka serija RE14

Različica 7

139259 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

