


Višestruka spojnica Serija COM



Konstrukcija	Višestruka spojnica, slobodan prolaz
Priključak	Priključci na utiskivanje 4mm, 6mm odnosno 8mm
Materijali	Kućište visokoučinkovita plastika ojačana staklenim vlaknima, Zaptivke NBR, Seeger prstenovi čelik, Utične spojnice mesing niklovan
preporučeno Materijali creva	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilen (PE)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
maks. radni pritisak	15bar

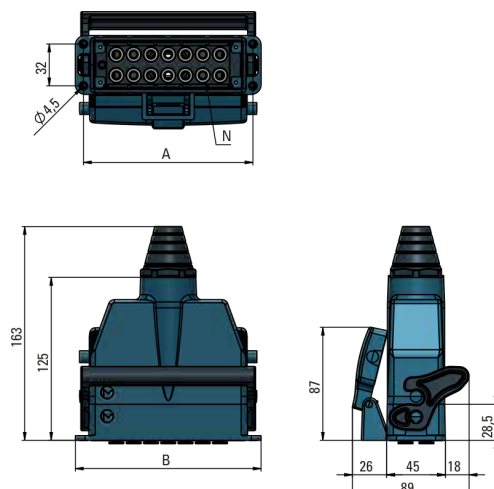

Prečnik creva [mm]	N Broj spojnica	A	B	Težina [g]	Tip
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Sigurnosne spojnice / Višestruke spojnice / spojnica - višestruki sistem / višestruki priključni sistem

Verzija 7

138565 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Strana 1 / 1

