



pistolet pneumatyczny - aluminium

Seria S-26

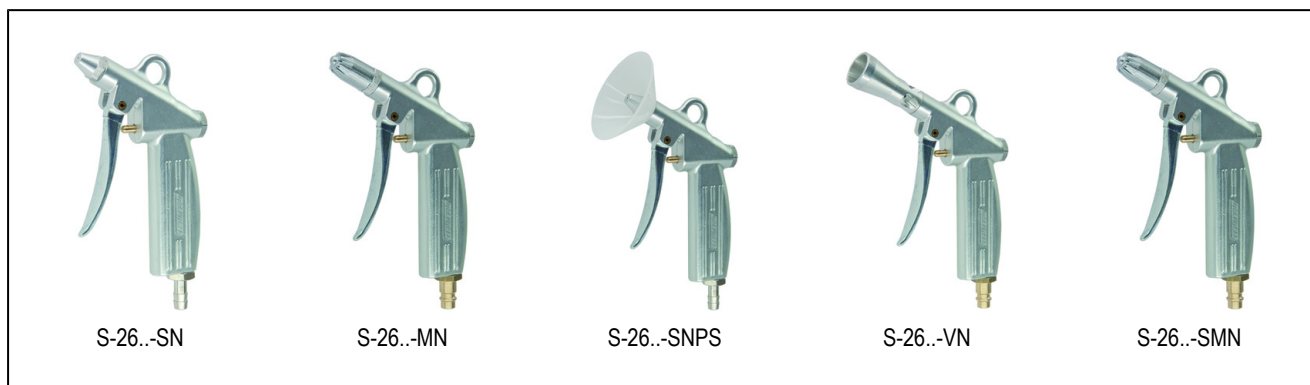

przyłącze	pistolet pneumatyczny: króciec lub złączka standardowa DN7,2 dysza: M12 x 1,25
materiał	pistolet pneumatyczny aluminium kute i anodowane, dysza aluminium, uszczelnienia NBR
medium	sprężone powietrze
ciśnienie pracy	2...8bar, max. 10bar
temperatura pracy	-10...+50°C
sterowanie	z dźwignią ręczną, siła dmuchania jest bezstopniowo regulowana przy użyciu dźwigni
Wyposażenie dodatkowe	różnorodne dysze, przedłużenia i przyłącza dostępne


S-26..-SN pistolet pneumatyczny z dysza standardowa

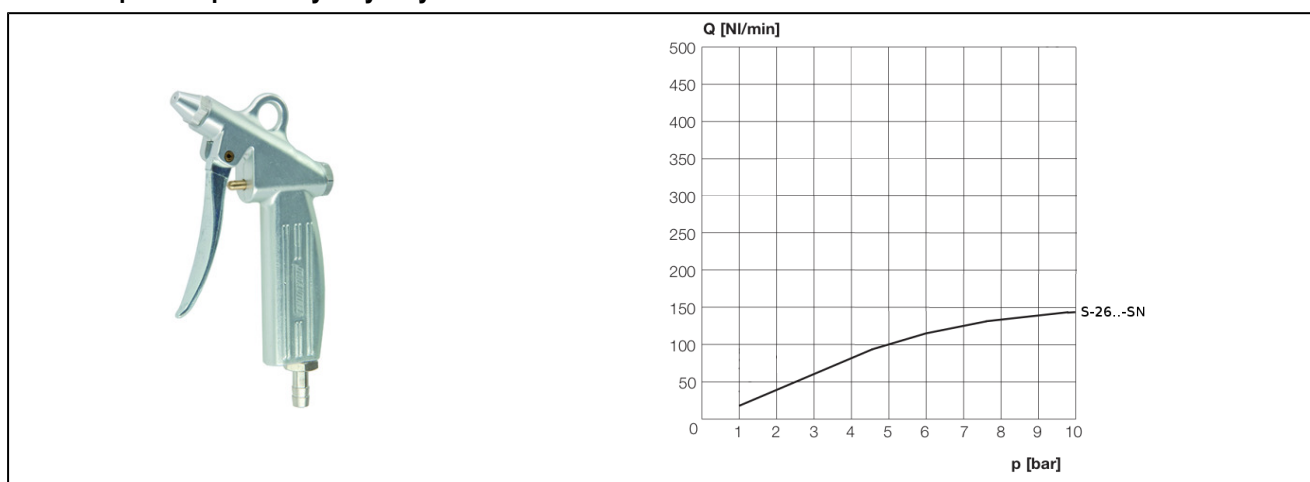

budowa	pistolet pneumatyczny z dysza standardowa
dysza	dysza standardowa z otworem pośrodku
średnica dyszy	Ø1,5mm
siła wydmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,4N
zużycie powietrza	przy 6 bar 120NI/min
hałas	hałas w odległości 1m przy ciśnieniu 6 bar 82dB(A)
zastosowanie	ostrzejszy strumień z dyszy o zwiększonej sile wydmuchu

przyłącze	typ
z króćcem do węża 6 mm	S-26A-SN
z króćcem do węża 9 mm	S-26B-SN
z króćcem do węża 13 mm	S-26C-SN
z wtykiem do szybkozłączki DN7,2	S-26K-SN

S-26...MN pistolet pneumatyczny z dyszą z tłumieniem hałasu

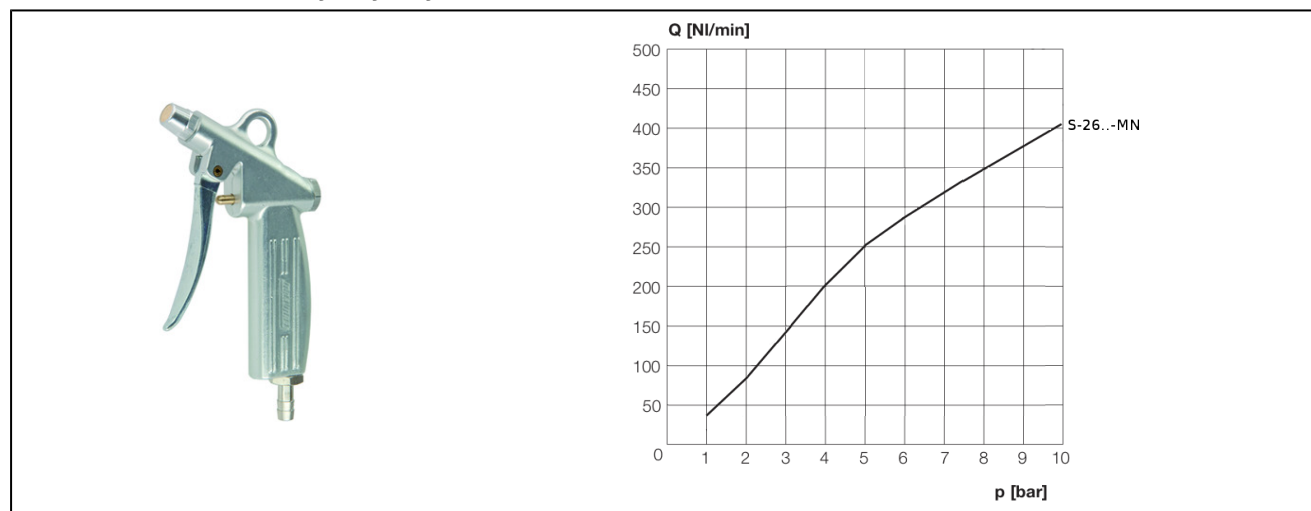

budowa	pistolet pneumatyczny z dyszą z tłumieniem hałasu, ekstremalnie niski poziom hałasu
opis	dysza z tłumieniem hałasu
dysza	dysza z wkład spiekany
siła wydmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,1N
zużycie powietrza	przy 6 bar 318NI/min
hałas	hałas w odległości 1m przy ciśnieniu 6 bar 65dB(A)
zastosowanie	szerszy strumień powietrza o mniejszej sile, wykonanie z tłumieniem hałasu

przylącze	typ
z króćcem do węża 6 mm	S-26A-MN
z króćcem do węża 9 mm	S-26B-MN
z króćcem do węża 13 mm	S-26C-MN
z wtykiem do szybkozłączki DN7,2	S-26K-MN

S-26..-SNPS pistolet pneumatyczny, dysza z tarczą ochronną



budowa	pistolet pneumatyczny, dysza z tarczą ochronną
dysza	dysza z tarczą ochronną pomiędzy pistoletem a dyszą
średnica dyszy	Ø1,5mm
siła wydmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 1,4N
zużycie powietrza	przy 6 bar 120NI/min
hałas	hałas w odległości 1m przy ciśnieniu 6 bar 82dB(A)
zastosowanie	chroni oczy przed drzazgami, chroni przed odbitymi cząstkami, lekki efekt tłumienia

przylącze	typ
z króćcem do węża 6 mm	S-26A-SNPS
z króćcem do węża 9 mm	S-26B-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	S-26C-SNPS
z wtykiem do szybkozłączki DN7,2	S-26K-SNPS


S-26..-VN pistolet pneumatyczny z dyszą z pełnym natryskiem (dysza Venturi)



budowa	pistolet pneumatyczny z dyszą z pełnym natryskiem (dysza Venturi)
siła wydmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3,1N
zużycie powietrza	przy 6 bar 336NI/min
hałas	hałas w odległości 1m przy ciśnieniu 6 bar 93dB(A)
zastosowanie	szerszy strumień ze zwiększonym wydatkiem powietrza przez wtryskiwacz, zalecane ciśnienie max. 2bar

przylącze	typ
z króćcem do węża 6 mm	S-26A-VN
z króćcem do węża 9 mm	S-26B-VN
z króćcem do węża 13 mm	S-26C-VN
z wtykiem do szybkozłączki DN7,2	S-26K-VN

S-26...SMN pistolet pneumatyczny z dyszą bezpieczeństwa z tłumieniem hałasu

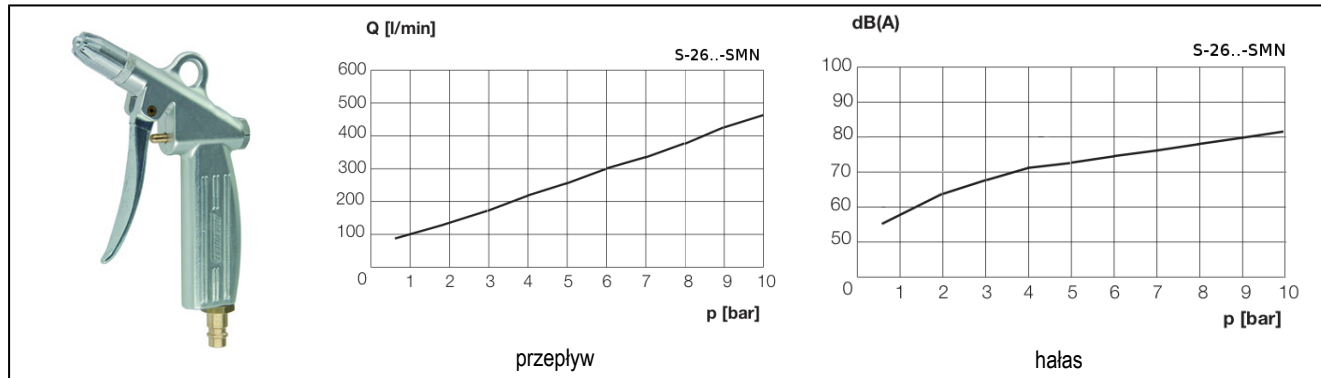

budowa	pistolet pneumatyczny z dyszą z tłumieniem hałasu, ekstremalnie niski poziom hałasu
opis	kombinacja dyszy bezpieczeństwa z dyszą z tłumieniem hałasu, dysza z pełnym stożkiem gwarantuje koncentryczne działanie wydmuchu i maksymalną efektywność, Siła wydmuchu 2,5-krotnie większa niż w tradycyjnych pistoletach ze standardową dyszą (S-26...-SN)
siła wydmuchu	w odległości 100 mm przy 6 barach 3N
zużycie powietrza	przy 6 bar 300NI/min
hałas	hałas w odległości 1m przy ciśnieniu 6 bar 77dB(A)
zastosowanie	znaczna redukcja hałasu, zmniejsza ryzyka związane z użytkowaniem sprężonego powietrza, szczególnie przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

przylącze	typ
z króćcem do węża 6 mm	S-26A-SMN
z króćcem do węża 9 mm	S-26B-SMN
z króćcem do węża 13 mm	S-26C-SMN
z wtykiem do szybkozłączki DN7,2	S-26K-SMN

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone