



visszacsapó szelep sorozat CH021



kialakítás	visszacsapó szelep, karimák közé szerelhető kivitel, hossz a következők alapján DIN EN558-1-R49
csatlakozás	karima DN15...DN100 EN1092 szerint
karima forma	PN10/16 (támasztó gyűrű nélkül PN6, ANSI150)
anyagok	ház, szelep alaplap, tömítés PTFE, rugó Hastelloy C4, támasztógyűrű rozsdamentes acél 1.4301 (közeggel nem érintkezik)
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-10...+180°C
üzemi nyomás	max. 6bar közeghőmérsékletig 150°C, a megengedett működési nyomás magasabb hőmérsékleten való alkalmazása esetén lásd a nyomás-hőmérséklet diagrammot
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen
egyedi kivitel	rugó rozsdamentes acél PTFE-bevonattal, egyéb nyitó nyomásértékek

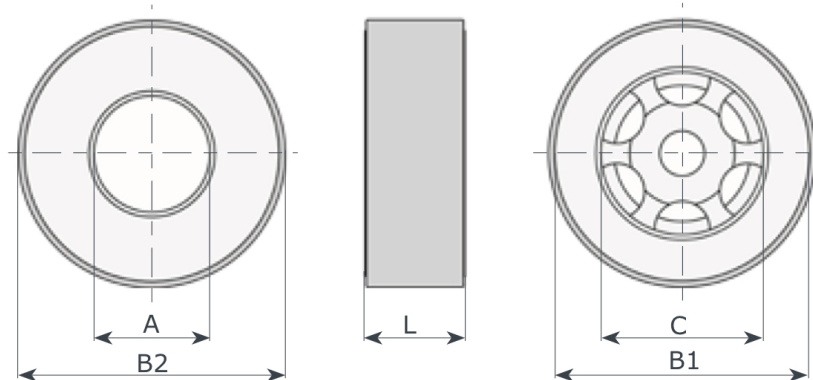


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100


nyitó nyomás [mbar]

áramlási irányi		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	függőleges alulról felfelé	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	vízszintes	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	függőleges fentről lefelé	21	21	21	21	21	21	21	21	21

nyomás-hőmérséklet diagram:

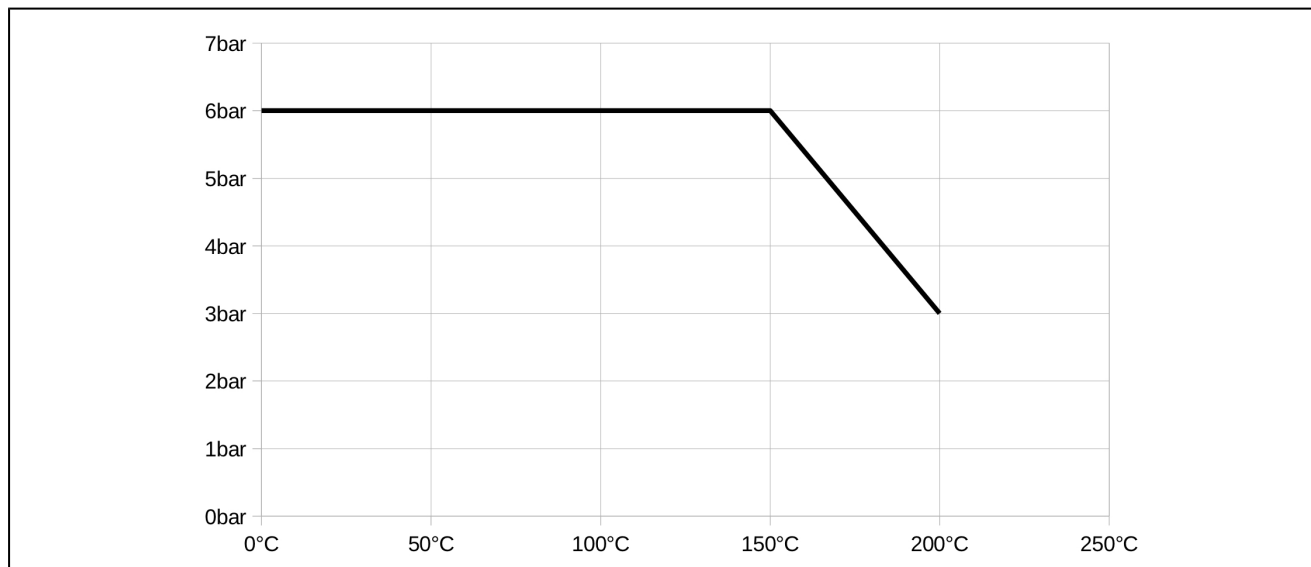

víz nyomásvesztés diagramja:

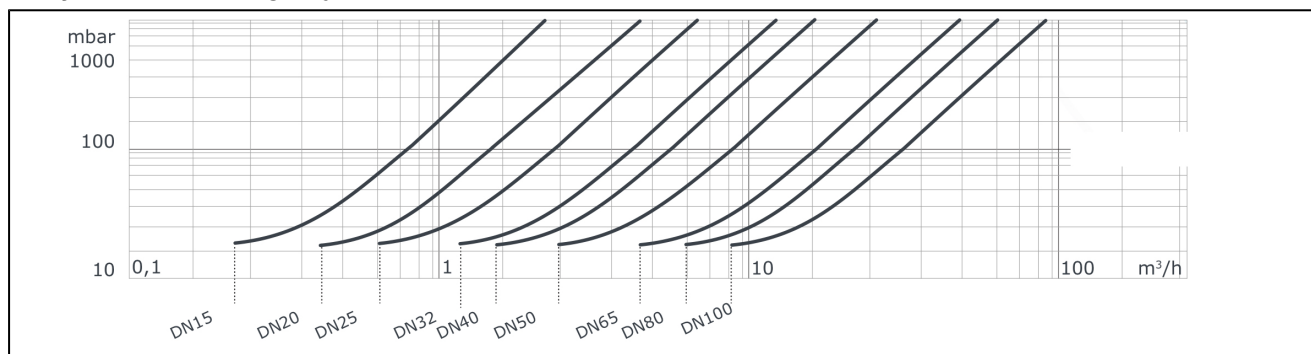

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva