

Elzárószelep öntött acélból Sorozat GL146



Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep visszatömítéssel és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, nem emelkedő orsó, külső orsómenet, harmonikával ellátva
Működtetés	acélszerkezetű kézikerekkel
Csatlakozás	Karimák DN15...DN250 EN1092-1 szerint PN40
Beépítési hossz	EN558-1R1 szerint megfelelően
Anyagok	Ház GP240GH+N, Ülék Rozsdamentes acél 1.4370, Kúposszelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4021, Kézikerek Acél, Csomagolás Grafit
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+400°C
Üzemi nyomás	Üzemi nyomás a táblázat szerint, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázatban
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegő
Különleges kivitelek	Szabályozó kúp, Lágytömítésű kúpos szelepszáró elem, nyomáskiegyenlített kúpos szelepek, ATEX kérésre

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
Üzemi nyomás	40	38,2	35,2	33,3	30,5	27,6	25,7	23,8


A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..

KV-érték a szelepnitástól függően ehhez: Szabályozó kúp [m³/h]

DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
20%	0,34	0,87	1,35	2,29	3,87	8,57	9,27	16,7	21,9	37,3	53,1	74,9	328,6
40%	1,03	1,84	2,92	4,71	7,53	14,8	18,7	32,1	42	63,3	113,4	148,7	576,2
60%	2,26	3,66	5,17	8,63	14	23,1	35,6	57,4	77,6	107,1	197,6	268,3	722,8
80%	3,4	5,69	7,95	13	20,6	32	56	83,6	121,7	160,2	262,1	392,1	807
100%	4,36	7,04	9,59	16	25,5	38	66,7	95,4	143,5	189,3	297,4	463,8	925,6



Méreték

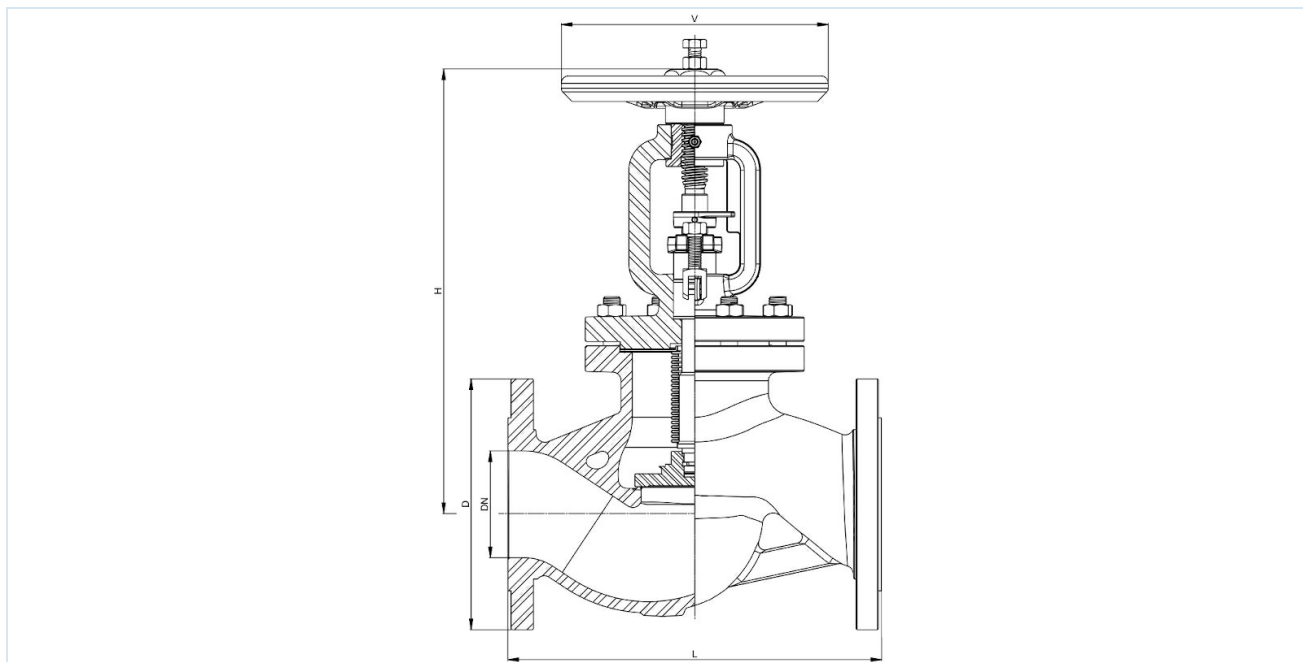

DN [mm]	PN [bar]	ØD	H	L	ØV	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
15	40	95	235	130	125	4,8	4,4	GL146-15-W
20	40	105	235	150	125	7,6	5,3	GL146-20-W
25	40	115	245	160	125	12,2	6,7	GL146-25-W
32	40	140	245	180	125	17,5	8,8	GL146-32-W
40	40	150	275	200	150	27,8	11	GL146-40-W
50	40	165	275	230	150	44,3	13,5	GL146-50-W
65	40	185	375	290	200	81	26,5	GL146-65-W
80	40	200	375	310	200	115	31	GL146-80-W
100	40	235	410	350	250	184	46	GL146-100-W
125	30*	270	460	400	300	272	66	GL146-125-W
150	21*	300	520	480	350	383	98,5	GL146-150-W
200	14*	375	635	600	400	691	182	GL146-200-W
250	9*	450	785	730	500	1066	296,5	GL146-250-W

* magasabb üzemi nyomásokhoz nyomáskiegyenlített kúppal rendelkező speciális kivitel alkalmazása szükséges

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A04 / elzárószelep sorozat GL146

Verzió 2

260773 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

