


Kulové kohouty z nerezové oceli Série BA715




Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, Prodloužení vřetena 100mm
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	BSP1/4"...BSP2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Koule HCR-HT-potažený, Kulové těsnění Pentafile, Ucpávka vřetena grafitová, Ruční páka ocelová s plastovým povlakem
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-46...+400°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota
Těsnost	za ANSI/FCI 70-2 Třída VI
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	ATEX II 2G/D c T6 X
Speciální provedení	Závit NPT, Navařovací konce, Navařovací konce na vyžádání

Rozměry

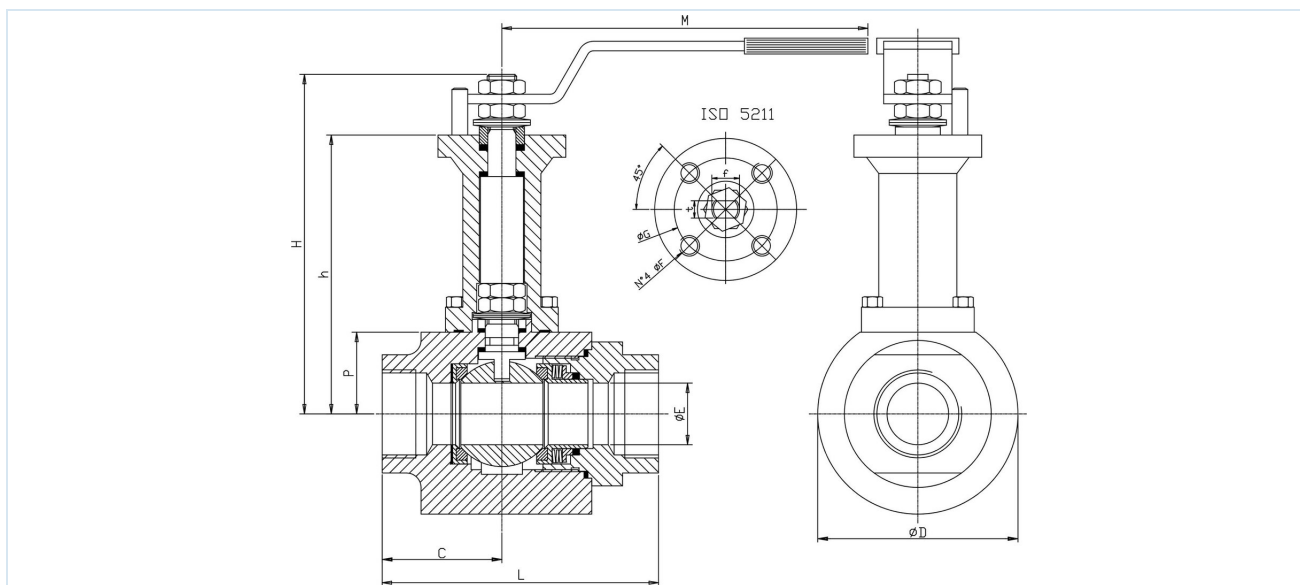

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Hmotnost [cca. kg]	Typ
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Tlakově-teplotní diagram

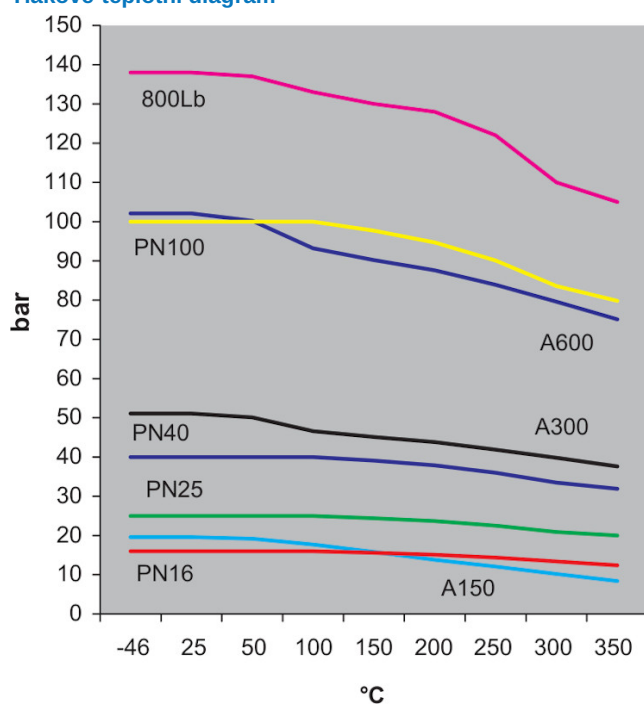

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 4

260675 / Vygenerováno 2026/38 CS

VÝROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2