Partnership. With Guarantee.


Zawory kulowe ze stali nierdzewnej
Seria BA715



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływająca kula, pełny przelot, Przedłużenie wrzeciona 100mm
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przyłącze	BSP1/4"...BSP2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus i kula stal nierdzewna 1.4401, Kula HCR-HT-powlekany, Uszczelnienie kulowe Pentafite, Uszczelnienie trzpienia grafitowe, Dźwignia ręczna stal powlekana tworzywem sztucznym
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-46...+400°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura
Szczelność	po ANSI/FCI 70-2 Klasa VI
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczenia	ATEX II 2G/D c T6 X
Wykonania specjalne	Gwint NPT, Końcówki do przyspawania, Końcówki do wspawania na zapytanie


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

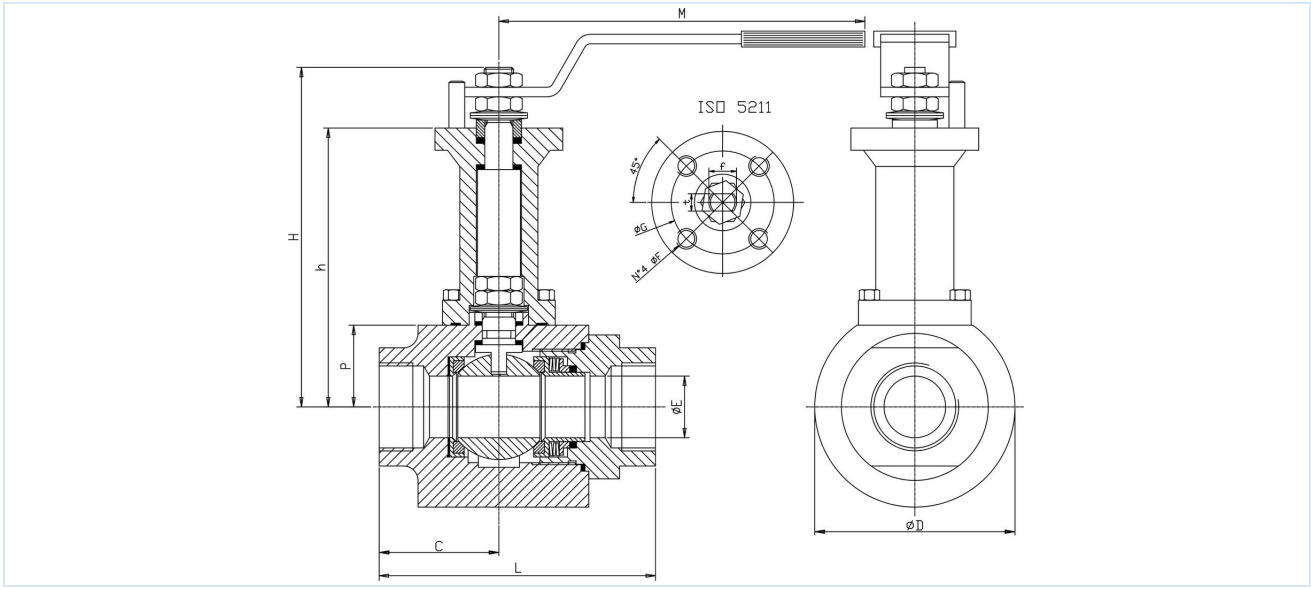

Przyłącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Masa [ok. kg]	Typ
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
11/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Wykres ciśnienie-temperatura

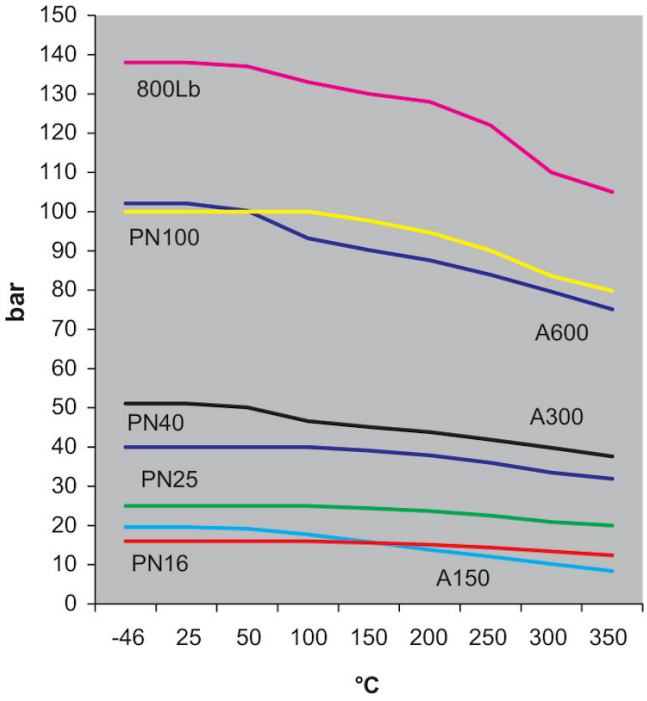

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.