Partnership. With Guarantee.


Krogelni ventili iz nerjavnega jekla
Serija BA715



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, podaljšek vretena 100mm
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	BSP1/4"...BSP2" v skladu z ISO228/1
Materiali	Ohišje in krogla iz nerjavnega jekla 1.4401, Krogla HCR-HT-prevlečen, kroglično tesnilo Pentafite, Tesnilo vretena grafit, Ročni vzvod iz plastificiranega jekla
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-46...+400°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Tesnost	po ANSI/FCI 70-2 Razred VI
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	ATEX II 2G/D c T6 X
Posebne izvedbe	Navoj NPT, priključki za varjenje, priključki za privarjenje na zahtevo


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

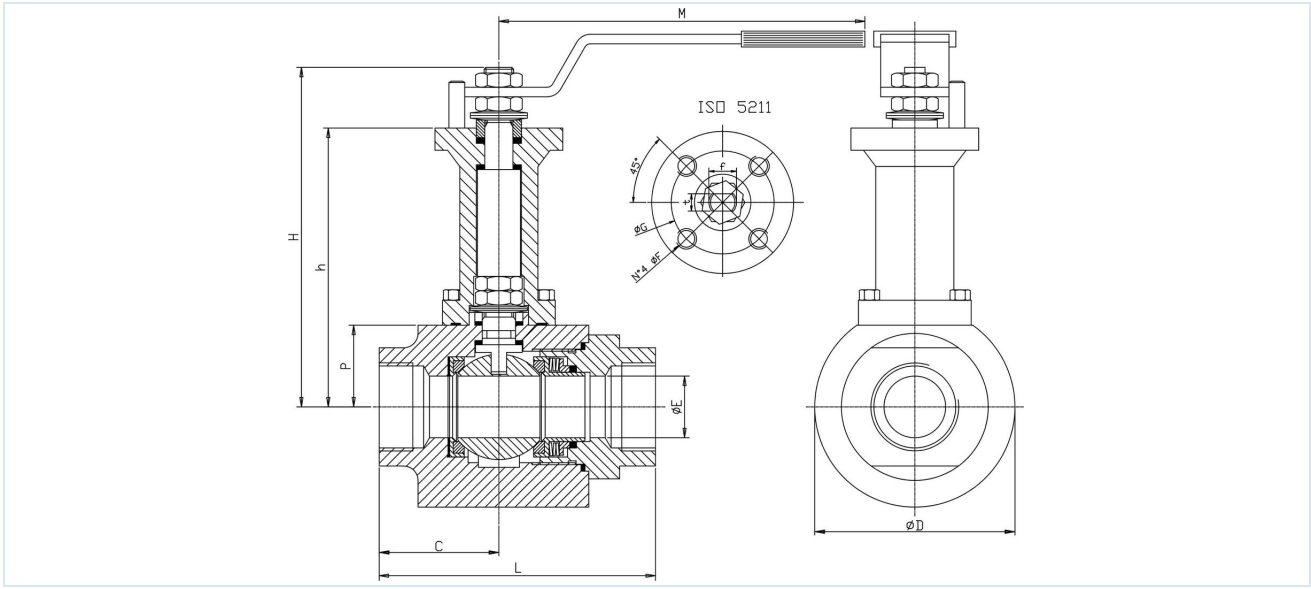

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Teža [pribl. kg]	Tip
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
11/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Diagram tlaka in temperature

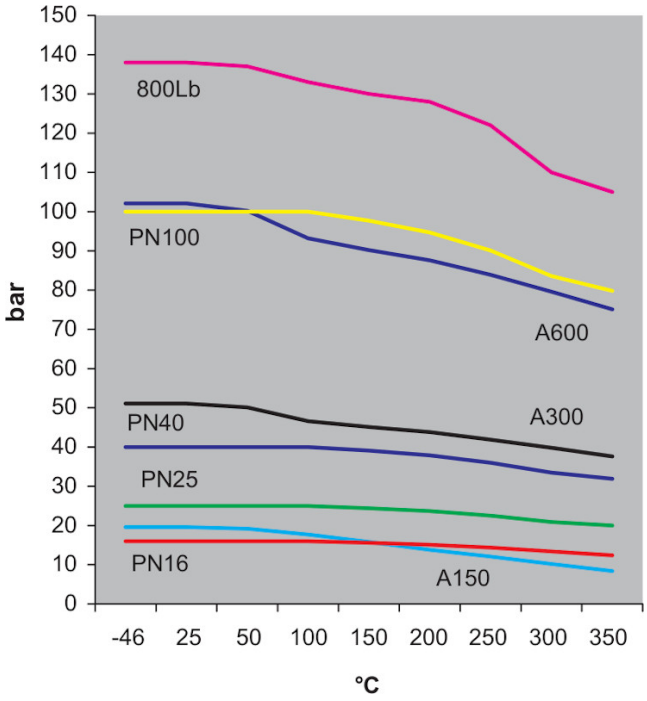

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov