Vtičnica naprave

Konstrukcija	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm
Material	Nosilec kontaktov PA6, Ohišje Poliuretan
Kabel	H05VVF črna, PVC, Dolžina 2m, Zunanji premer 6,2mm, Najmanjši upogibni radij 93mm, vodoodporen, pogojno oljno odporen
Presek vodnika	0,75mm ^{2}
Število polov	2+2PE
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z EN 60529
Temperatura okolice	-25...90°C
Tesnilo	integrirano v ohišje
Obseg dobave	vključno s pritrdilnim vijakom
Odobritev	RoHS

Dimenzije

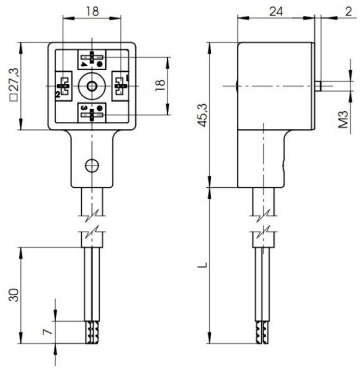

Različice vezja

Shema vezave	Opis
	2-polni, brez ožičenja

Opis	Napetost	Obratovalni tok maks.	Tip
Vtičnica naprave 2-polni	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 7
261333 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.