Partnership. With Guarantee.

Zespół przygotowania powietrza G3/4" Seria MU303

Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy, Olejarka proporcjonalna i Własne zużycie powietrza przez maks. 1,5Nl/min
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego za pomocą pokrętła obrotowego
Wkład filtracyjny	5µm
Dozowanie oleju	1...2 krople/min przy Q_N = 1000 Nl/min
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik oleju i kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienia NBR, Pokrętło POM
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1,5...16bar
Zakresy regulacji	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Blokada	Ustawienie ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z manometr
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C)

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Klucz typowy

		MU303	-	34	H	-	0,5/10	-	P	-	A
Przyłącze	3/4"			34							
Przepływ	wysoka wydajność przepływu				H						
Zakres ciśnienia	0,1...3bar						0,1/3				
	0,2...6bar						0,2/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym								P		
	Zbiornik metalowy z rurką wziernikową								M		
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)										
	automatyczny zawór spustowy										A

Rysunek wymiarowy

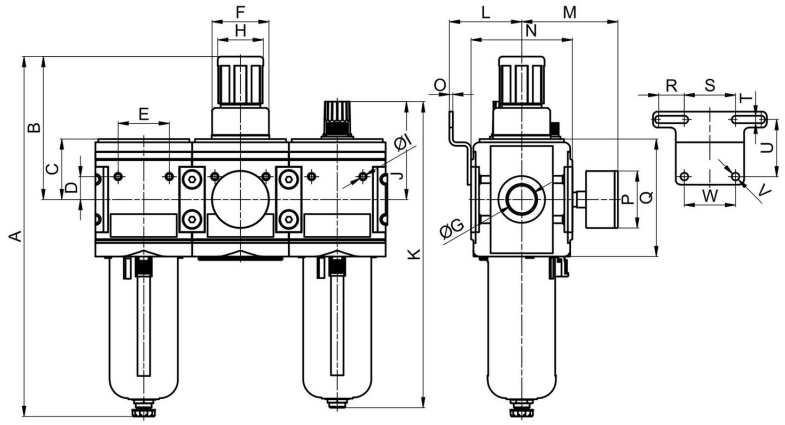

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Typ
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	86	268	MU303-34H-P
G3/4"	315	125	53	20	45	M50x1,5	40	M6	99	281	MU303-34H-M

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Typ
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-P
63,5	63,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU303-34H-M

Przyłącze	Przepływ przy 6,3bar* [Nl/min]	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	3,9	MU303-34H-0,1/3-P
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	3,9	MU303-34H-0,2/6-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	3,9	MU303-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	3,9	MU303-34H-0,5/16-P
G3/4"	12000	9000	16	0,1...3	5	MU303-34H-0,1/3-M
G3/4"	12000	9000	16	0,2...6	5	MU303-34H-0,2/6-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...10	5	MU303-34H-0,5/10-M
G3/4"	12000	9000	16	0,5...16	5	MU303-34H-0,5/16-M

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 10bar, ciśnieniu wyjściowym 6,3bar i 1bar Spadek ciśnienia
**Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykresy przepływu dla Zakres regulacji 0,5...10 bar

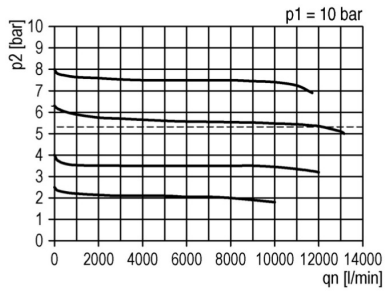

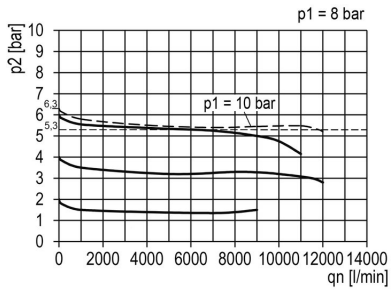

Próg zadziałania smarownicy

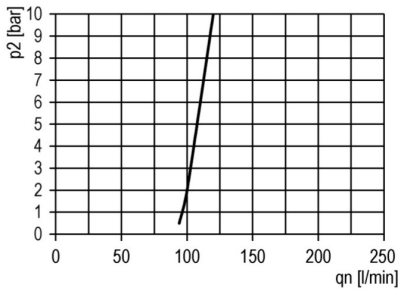

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kątownik mocujący z 2 śrubami	MMB03-34H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.