Partnership. With Guarantee.

Wyłącznik krańcowy dla Zasuwa odcinająca Typ MSU



MSU01A
mechaniczny

MSU02/MSU05
indukcyjny

MSU03
indukcyjny

MSU04
indukcyjny

Parametry charakterystyczne

Typ przełącznika	Konstrukcja	Zasilanie napięciowe wzgl. Napięcie przełączania	Stopień ochrony	Prąd przełączania		Temperatura otoczenia [ºC]	LED	Typ
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Styk rozwierny / Zawór normalnie zamknięty (NC), mechaniczny	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-przewodowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, bez zabezpieczenie przed zwarciem, Zawór normalnie zamknięty (NC), indukcyjny	24...240V AC lub DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	żółty	MSU02
IFM IGS208	3-przewodowy lub 2-przewodowy, Zawór normalnie zamknięty (NC), indukcyjny	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	żółty	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Styk rozwierny, indukcyjny	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	żółty	MSU04
IFM IG0011	2-przewodowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, bez zabezpieczenie przed zwarciem, Zawór normalnie zamknięty (NC), indukcyjny	20...250V AC lub DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	żółty	MSU05

*Uwaga: Czujniki NAMUR muszą być podłączone do zewnętrznych wzmacniaczy przełączających, które przekształcają zmianę stanu (zmianę prądu) w sygnał przełączający.

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

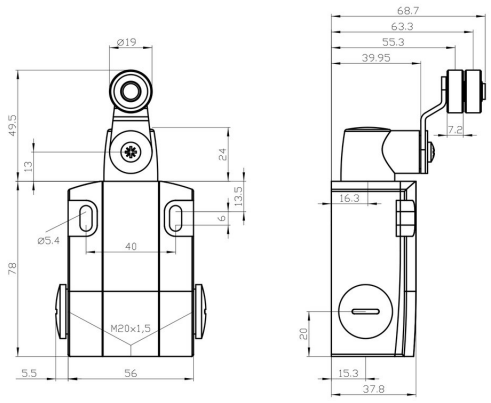

MSU01A



MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Gwint	Rozmiar klucza [mm]	Długość kabla [m]	Typ
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

Szkic przyłącza



MSU01A



MSU02/MSU05



MSU03 2-przewodowy



MSU03 3-przewodowy



MSU04

1 = brązowy, 2 = niebieski, 3 = czarny

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 7
149035 / Utworzono 2026/33 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.