



Regulátor tlaku pro ofukovací pistole Série PR92



Konstrukční provedení	Pístový regulátor tlaku, Tlak pevně nastavený, bez sekundárního odvětrání
Funkce	Tento regulátor tlaku se montuje přímo na ofukovací pistoli, aby ji zásoboval přesně požadovaným tlakem. Protože je tlak nastaven z výroby, je tento regulátor tlaku zabezpečen proti manipulaci. Správný tlak u spotřebiče zvyšuje životnost a snižuje náklady na energii.
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz, Vnitřní díly Nerezová ocel/Mosaz/Ocel, O-kroužek NBR
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	-20...+60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vstupní tlak	max. 12bar
Regulovaný tlak	viz tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Závit NPT

Rozměrový výkres

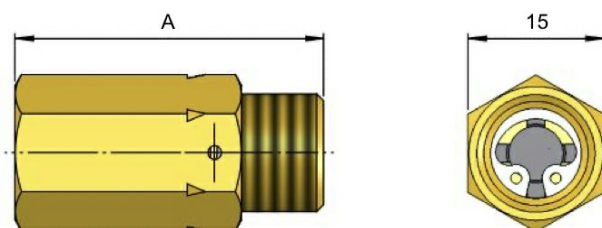


Připojení	Regulovaný tlak [bar]	Tolerance Regulovaný tlak [bar]	Průtok* [Nl/min]	A	Hmotnost [g]	Typ
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Průtok při vstupním tlaku 12bar a poklesu tlaku 0,5bar



Příklad použití

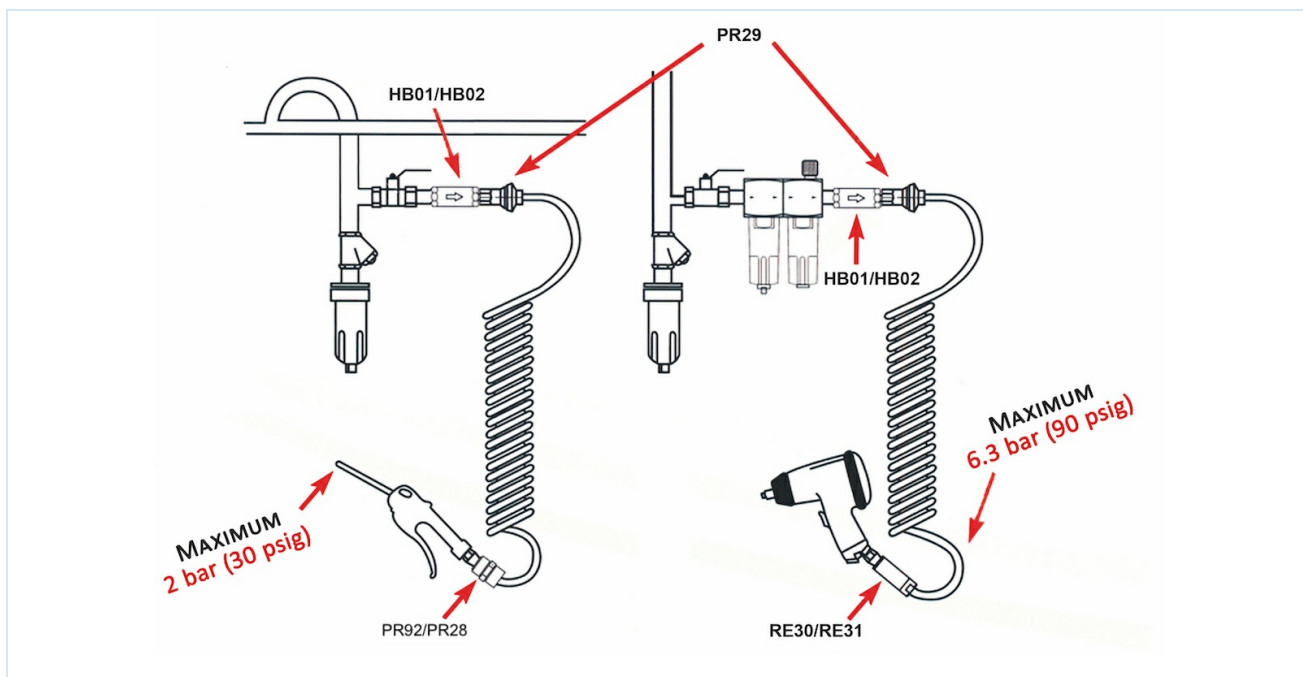

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství / Ofukovací pistole s příslušenstvím / regulátor tlaku pro ofukovací pistole série PR92

