



## Regulator ciśnienia do pistoletów przedmuchowych Seria PR92



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Regulator ciśnienia tłokowy, Stałe ciśnienie ustawione, bez wtórnego odpowietrzania                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funkcja               | Ten regulator ciśnienia jest montowany bezpośrednio na pistolecie do przedmuchu, aby zasilać go dokładnie wymaganym ciśnieniem..<br>Ponieważ ciśnienie jest ustawiane fabrycznie, ten regulator ciśnienia jest zabezpieczony przed manipulacją..<br>Właściwe ciśnienie na odbiorniku zwiększa żywotność i obniża koszty energii. |
| Przylącze             | G1/4" wg ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiały             | Korpus Mosiądz, Części wewnętrzne Stal nierdzewna/Mosiądz/Stal, O-ring NBR                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medium                | filtrowane sprężone powietrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medium    | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciśnienie wejściowe   | maks. 12bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciśnienie regulowane  | patrz tabela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczony strzałką                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonania specjalne   | Gwint NPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




Rysunek wymiarowy

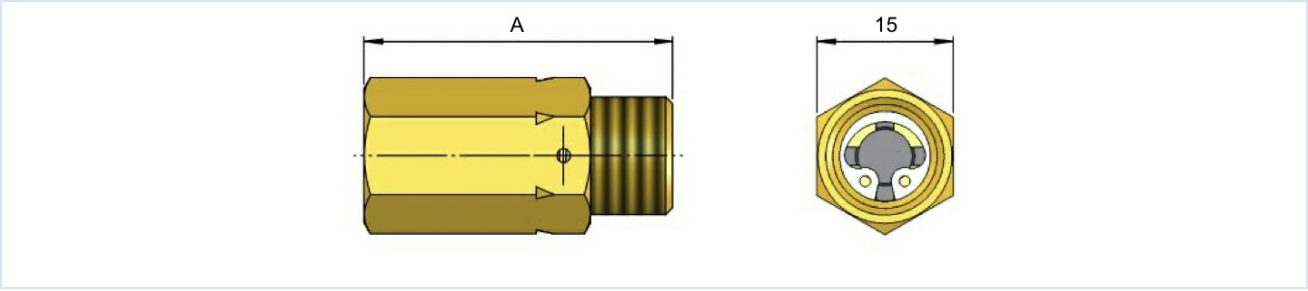

| Przylącze | Ciśnienie regulowane [bar] | Tolerancja Ciśnienie regulowane [bar] | Przepływ* [NI/min] | A  | Masa [g] | Typ         |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----|----------|-------------|
| G1/4"     | 2                          | +0/-0,3                               | 350                | 34 | 29       | PR92-14-2-0 |
| G1/4"     | 2                          | +/-0,6                                | 350                | 34 | 29       | PR92-14-2   |
| G1/4"     | 3                          | +/-0,7                                | 350                | 34 | 29       | PR92-14-3   |
| G1/4"     | 4                          | +/-0,8                                | 350                | 34 | 29       | PR92-14-4   |
| G1/4"     | 6                          | +/-1,0                                | 350                | 34 | 29       | PR92-14-6   |
| G1/4"     | 8                          | +/-1,2                                | 350                | 34 | 29       | PR92-14-8   |

\*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 12bar i spadku ciśnienia 0,5bar

Przykład zastosowania

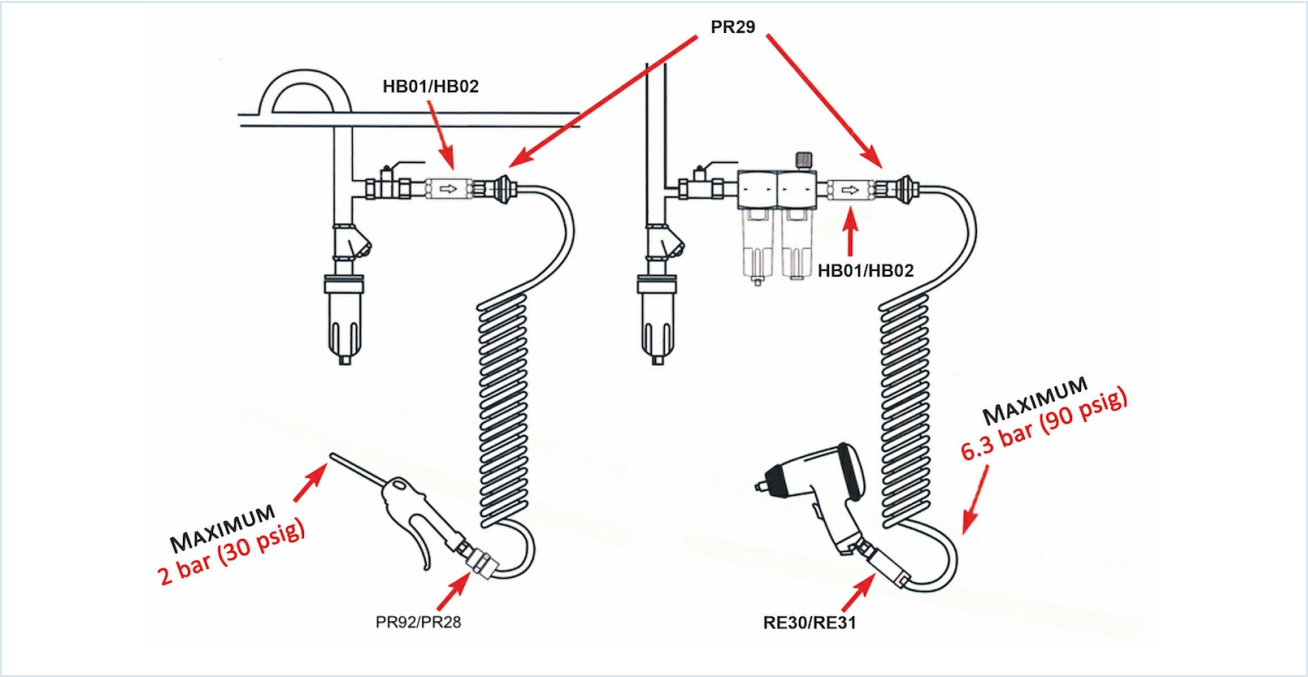

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / Regulator ciśnienia do pistoletów pneumatycznych Seria PR92