



Regulator pritiska za pištolje za izduvavanje Serija PR92



Konstrukcija	Klipni regulator pritiska, Pritisak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Ovaj regulator pritiska montira se direkt na pištolj za izduvavanje kako bi ga snabdevao tačno potrebnim pritiskom. Pošto je pritisak fabrički podešen, ovaj regulator pritiska je zaštićen od neovlašćenog podešavanja.. Pravilan pritisak na potrošaču povećava vek trajanja i smanjuje troškove energije.
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Telo Mesing, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik/Mesing/Čelik, O-prsten NBR
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	-20...+60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 12bar
Regulisani pritisak	vidi tabelu
Smer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	Navoj NPT

Dimenzioni crtež

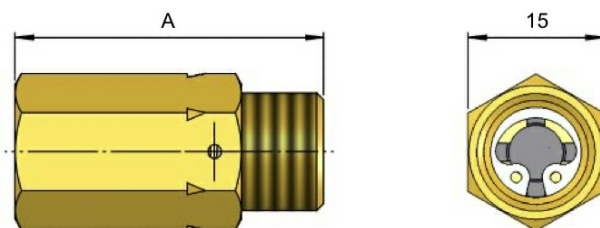


Priključak	Regulisani pritisak [bar]	Tolerancija Regulisani pritisak [bar]	Protok* [Nl/min]	A	Težina [g]	Tip
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Protok pri ulaznom pritisku 12bar i padu pritiska 0,5bar



Primer primene

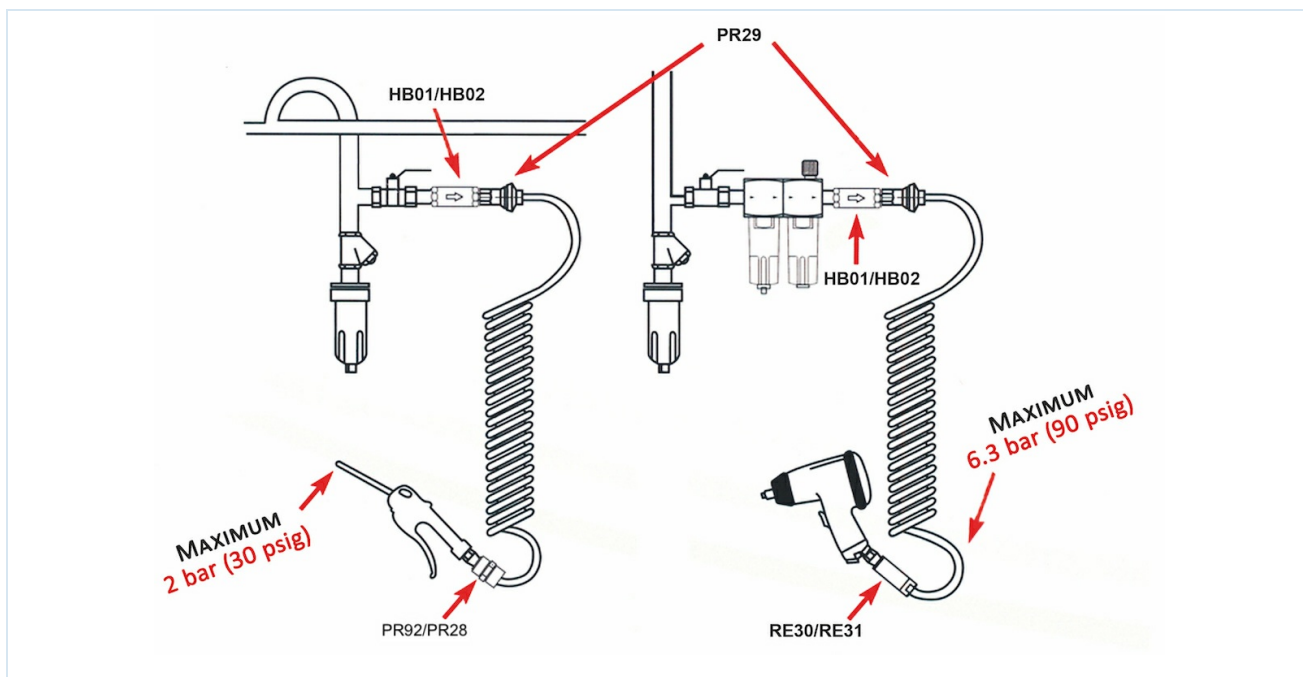

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Vazdušni pištolji i pribor / regulatori pritiska za izduvne pištolje serije PR92

