Partnership. With Guarantee.

Nagynyomású acél gömbcsapok horganyzott Sorozat BA233





Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó
Működtetés	90°-os elfordítással a kézikar
Csatlakozás	G1/8"... G11/2"szerint ISO228/1 illetve 6L...42L és 8S...38S után EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Anyagok	Ház acél horganyzott, Acélgolyó, POM golyóstömítés, Orsótömítés NBR, Kézikar cinknyomásos öntvény
Alkalmazási terület	2. csoportba tartozó folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+100°C
Üzemi nyomás	legfeljebb a névleges nyomásig PN, lásd táblázatok
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	Tömítések PTFE-ből, PEEK-ből, ATEX kérésre
Tartozékok	Elzárószerkezet és Végálláskapcsoló kérésre

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

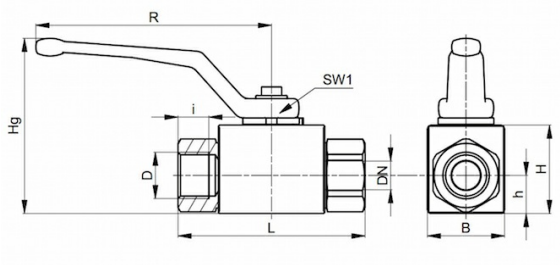

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA233-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA233-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,54	BA233-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA233-12-L
G3/4"	20	420	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA233-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	2,20	BA233-10-L
G11/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA233-114-L
G11/2"	25	350	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA233-112-L

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

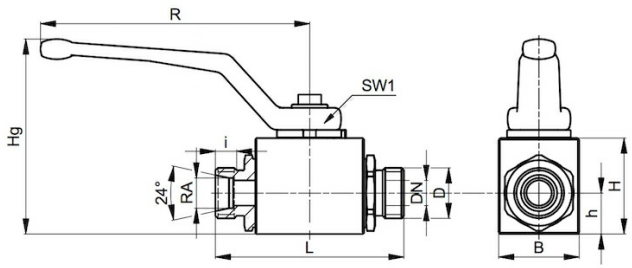

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA233-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,37	BA233-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA233-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,50	BA233-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA233-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA233-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA233-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,49	BA233-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA233-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA233-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA233-42L-L

D	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Tömeg [kb. kg]	Típus
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,38	BA233-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA233-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA233-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA233-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,60	BA233-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA233-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA233-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,55	BA233-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,10	BA233-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA233-38S-L

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.