



karimás gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA048

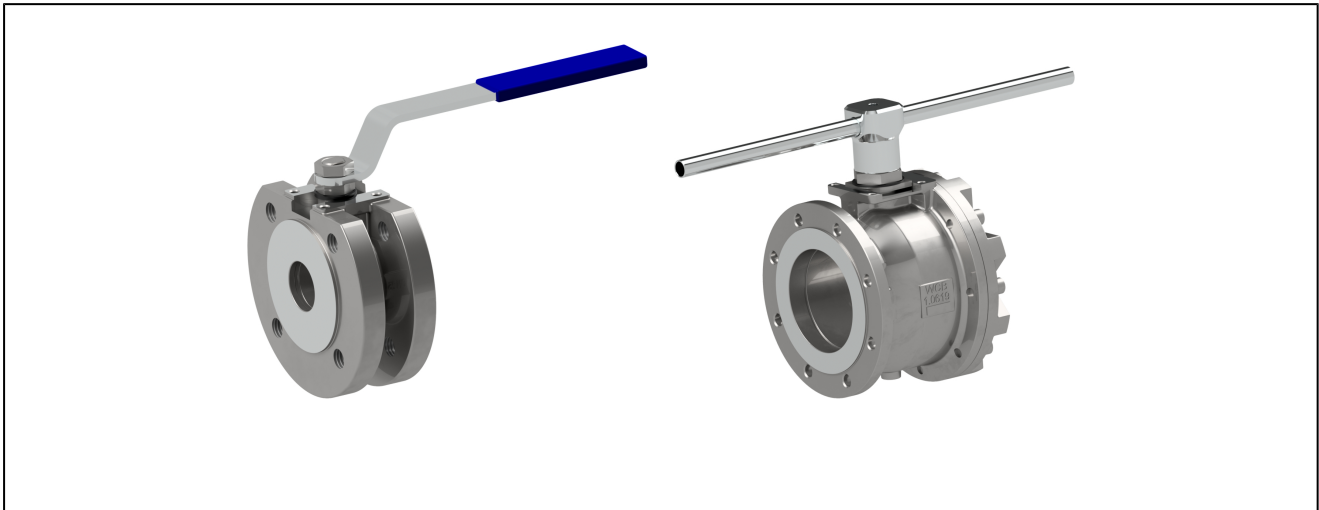


kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, kiegyenlítő furat
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	karima DN15...DN150 EN1092-1 szerint, PN16
anyagok	ház és gömbtest AISI 304, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés PTFE/FKM, műanyaggal bevont acél kézikar
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10 ⁻³ Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	TA-Luft
egyedi kivitel	antisztatikus kivitel ATEX II 2G/D c T3, tűzbiztos, ANSI karima, PN40 karima, kis holtterű tömítés, fűtőkabát a képlékeny közegek, gőzökhöz, olaj-, zsír- és szilikonmentes az oxigénért, alacsony hőmérsékletű kivitel Igény szerint

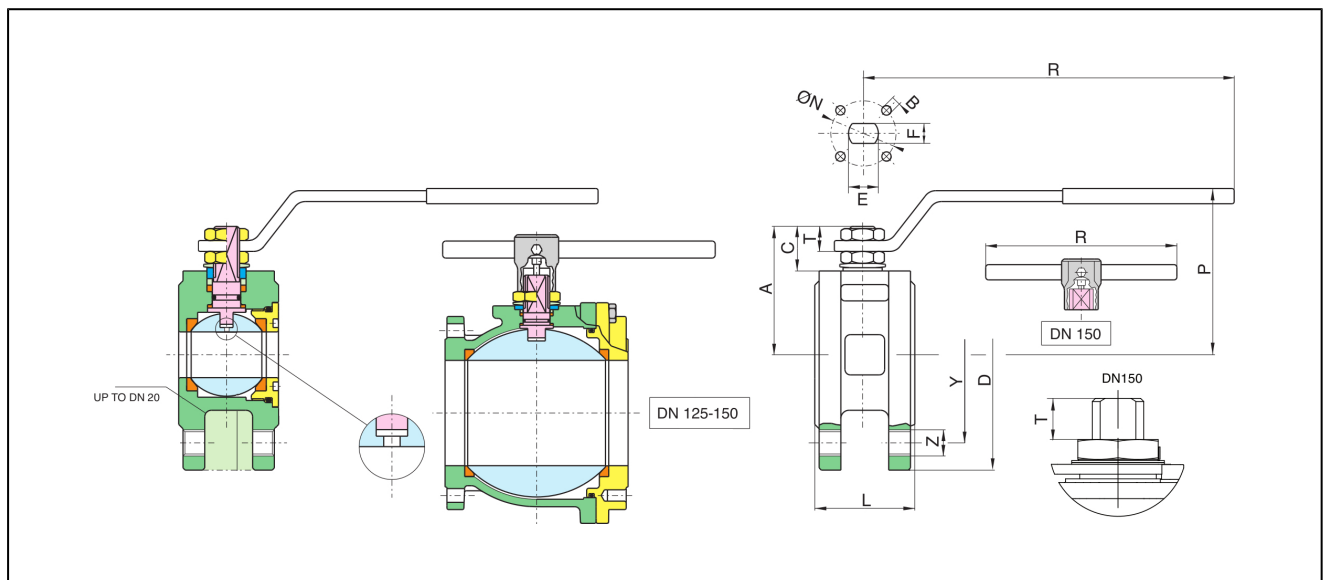

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,35	BA048-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,89	BA048-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,14	BA048-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,24	BA048-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,30	BA048-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,68	BA048-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,53	BA048-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	14,70	BA048-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	21,25	BA048-100-L
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	38,00	BA048-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	61,70	BA048-150-L

ATEX verziók esetén írja be az A-t a típus végére.

nyomás-hőmérséklet diagramm

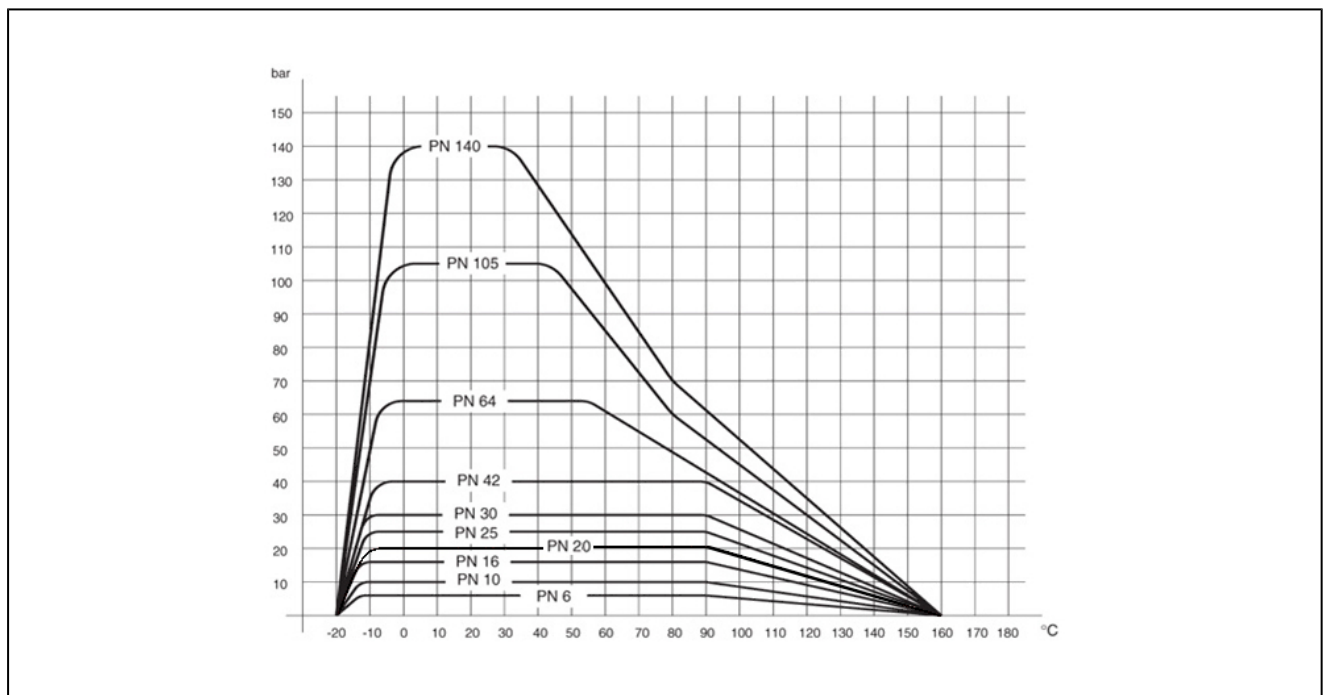

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva