



## Ruční uzavírací ventil 1/4"

### Typ MBA01-14




|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení  | Ruční uzavírací ventil, 3/2cestný, uzamykatelný, s odvzdušněním |
| Funkce                 | k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení                |
| Připojení              | G1/4" podle ISO228/1                                            |
| Odvzdušňovací přípojka | G1/8" podle ISO228/1                                            |
| Materiály              | Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz      |
| Médium                 | filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch         |
| Teplota média          | +5...+50°C                                                      |
| Teplota okolí          | +5...+50°C                                                      |
| Vstupní tlak           | max. 16 bar                                                     |
| Směr průtoku           | je označeno šipkou                                              |
| Způsob upevnění        | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž               |
| Montážní poloha        | libovolně                                                       |
| Rozsah dodávky         | Ventil, Visací zámek, Tlumič hluku                              |

### Rozměry

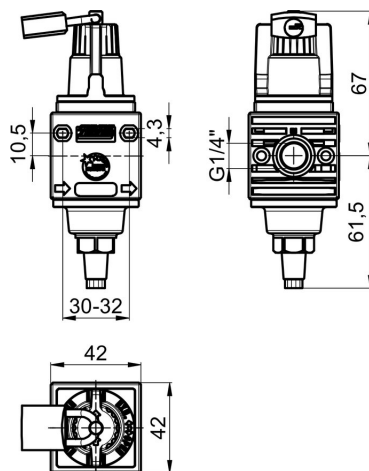

Hmotnost 0,15 kg

## Průtokový diagramm

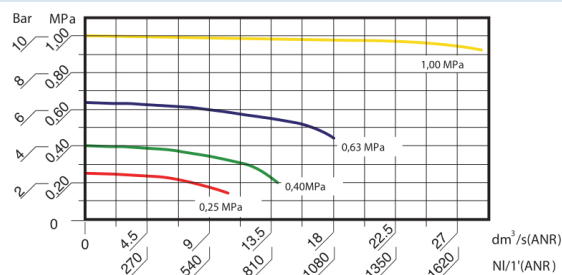

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny