



Manuelles Absperrventil 1/2" Typ MBA01-12H



Bauart	Manuelles Absperrventil, 3/2-Wege, abschließbar, mit Entlüftung
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Anschluss	G1/2" nach ISO228/1
Entlüftungsanschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5 bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	beliebig
Lieferumfang	Ventil, Vorhängeschloss, Schalldämpfer


Abmessungen

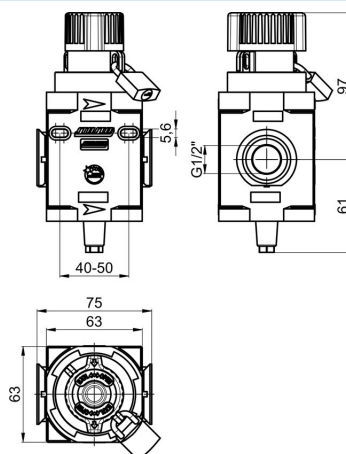

Gewicht 0,39 kg



Durchflussdiagramm

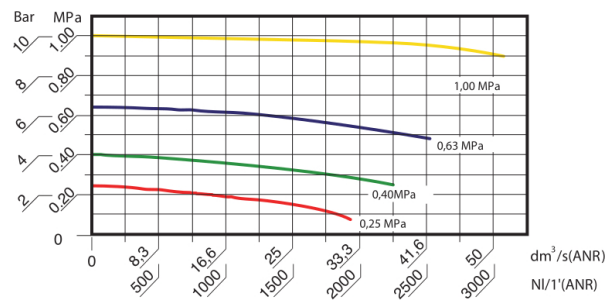

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie FRL / Manuelles Absperrventil Serie MBA / [MBA01-12H] Manuelles Absperrventil MBA01-12H

Version 6

138843 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

