



Ručni zaporni ventil 1/2" Tip MBA01-12H



Konstrukcija	Ručni zaporni ventil, 3/2-putni, zaključivo, sa odzračivanjem
Funkcija	za isključivanje napojnog pritiska i odzračivanje postrojenja
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Priključak za odzračivanje	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5 bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Ventil, Katanac, Prigušivač zvuka


Dimenzije

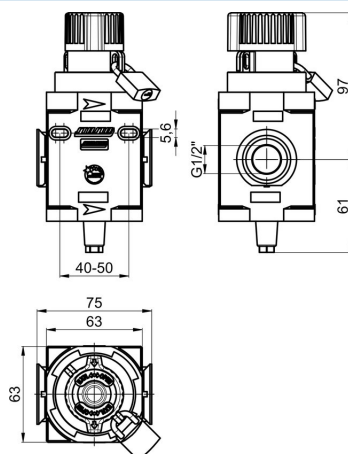

Težina 0,39 kg



Dijagram protoka

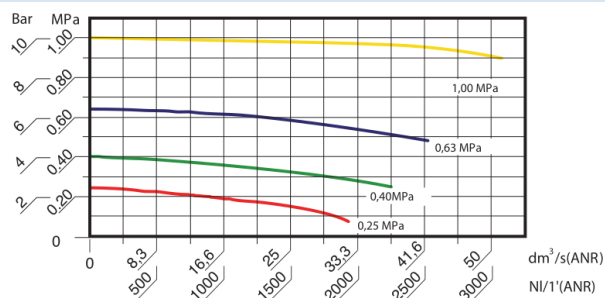

Ulazni pritisak = 10bar, Protok u normalnim uslovima

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije FRL / ručni ravnozaporni ventil serije MBA / [MBA01-12H] ručni ravnozaporni ventil MBA01-12H

Verzija 7

138843 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

