



Dávkovací klapka s jednočinným pohonem série BDH2

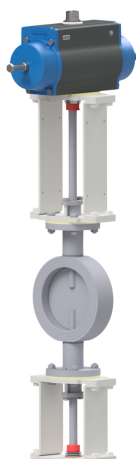

konstrukce	kruhov $\acute$ á škr $\acute$ tící klapka, Mezipřirubová klapka s doutílnou hřídélí, Nýtovaná hřídél s kladkou a svařeno, otevření nastavitelné mezi 0...90° mechanicky nastavitelné
funkce	jednočinné provedení, NO
připojení	Přiruba dle DIN EN 1092-1
druh přiruby	PN6/10
DN	DN150, DN200
délka	odpovídající EN558-1R20
materiály	pohon: hliník tvrdě eloxovaný, ocelový pastorek poniklovaný, vedení pístnice POM, těsnění NBR kruhov $\acute$ á škr $\acute$ tící klapka: těleso, kotouč a hřídél 1.4841, těsnění ucpávky nastavitelné těsnění - grafit, svítlna pozinkovaná ocel
oblast použití	lubrikující nebo nevysušující média plynná i kapalná, které nenapadají použité materiály, jiná média na přání
teplota média	-20...+1000°C
teplota okolí	-20...+85°C
pracovní tlak	0...500mbar
míra leakáže (% z Kvs)	< 1%
řídící médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
ovládací tlak	5,5...8bar, Přizpůsobení na nižší řídící tlaky na přání
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu, mezi dvěma přirubami dle EN1092, typ 01, 11
montážní poloha	montáž do horizontálních systémů vedení
další provedení	pastorek z nerezí, teplota okolí -20...+150°C
příslušenství	namontovaný ruční, pneumatický nebo elektrický řídící ventil elektrická hlášení koncové polohy, pozicionér I/P případně P/P provedení regulace rychlosti spínání, vestavěná odpojitelná převodovka pro ruční ovládání

rozměry

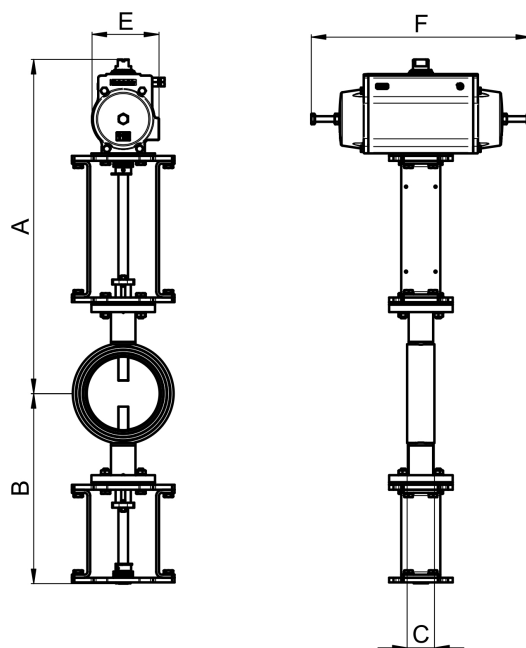

DN DN[mm]	max. pracovní tlak [mbar]	A	B	C	E	F	druh pohonu	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ mezipřírubové
150	500	685	390	56	137	449	PAS115R	1460	40	BDH2-150-S-002
200	500	710	418,5	60	137	449	PAS115R	2200	44,50	BDH2-200-S-001

Kvs-hodnoty

DN DN [mm]	Úhel otevření klapky									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
150	10	25	55	110	205	350	560	860	1200	1460
200	14	38	90	190	350	600	950	1140	1900	2200

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.