



przepustnica dławiąca z napędem jednostronnego działania Seria BDH2

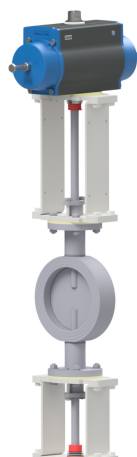

budowa	przepustnica dławiąca pierścieniowa, Przepustnica międzykołnierzowa z dwuczęściowym wałem, wał z dyskiem znitowany i spawany, stopień otwarcia 0-90° regulowany mechanicznie
funkcja	jednostronnego działania wykonanie, NO
przylącze	kołnierz wg DIN EN 1092-1
forma kołnierza	PN6/10
średnica nominalna	DN150, DN200
długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R20
materiały	napęd: anodowane twardo aluminium, trzpień stal niklowana, prowadzenie tłoka POM, uszczelnienia NBR przepustnica dławiąca pierścieniowa: obudowa, tarcza i wał 1.4841, uszczelnienie dławicy regulowany grafitowy sznur uszczelniający, latarnia stal ocynkowana
zakres zastosowania	naolejone lub tłuste media gazowe i ciekłe nieniszczące zastosowanych materiałów, inne medium na zapytanie
temperatura medium	-20...+1000°C
temperatura otoczenia	-20...+85°C
ciśnienie pracy	0...500mbar
naciek (% Kvs)	< 1%
medium sterujące	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
ciśnienie sterujące	5,5...8bar, Wykonanie przystosowane do mniejszego ciśnienia sterującego dostępne na zapytanie
mocowanie	zabudowa na rurociągu, pomiędzy dwa kołnierze wg EN1092, forma 01, 11
sposób zabudowy	Montaż w rurociągu poziomym
Wykonanie specjalne	trzpień stal szlachetna, temperatura otoczenia -20...+150°C
Wyposażenie dodatkowe	zamontowany ręczny, pneumatyczny lub elektryczny zawór sterujący elektryczny sygnał położenia krańcowego, ustawnik pozycyjny wykonanie I/P lub P/P regulacja predkości przesterowania, przekładnia do sterowania ręcznego

wymiary

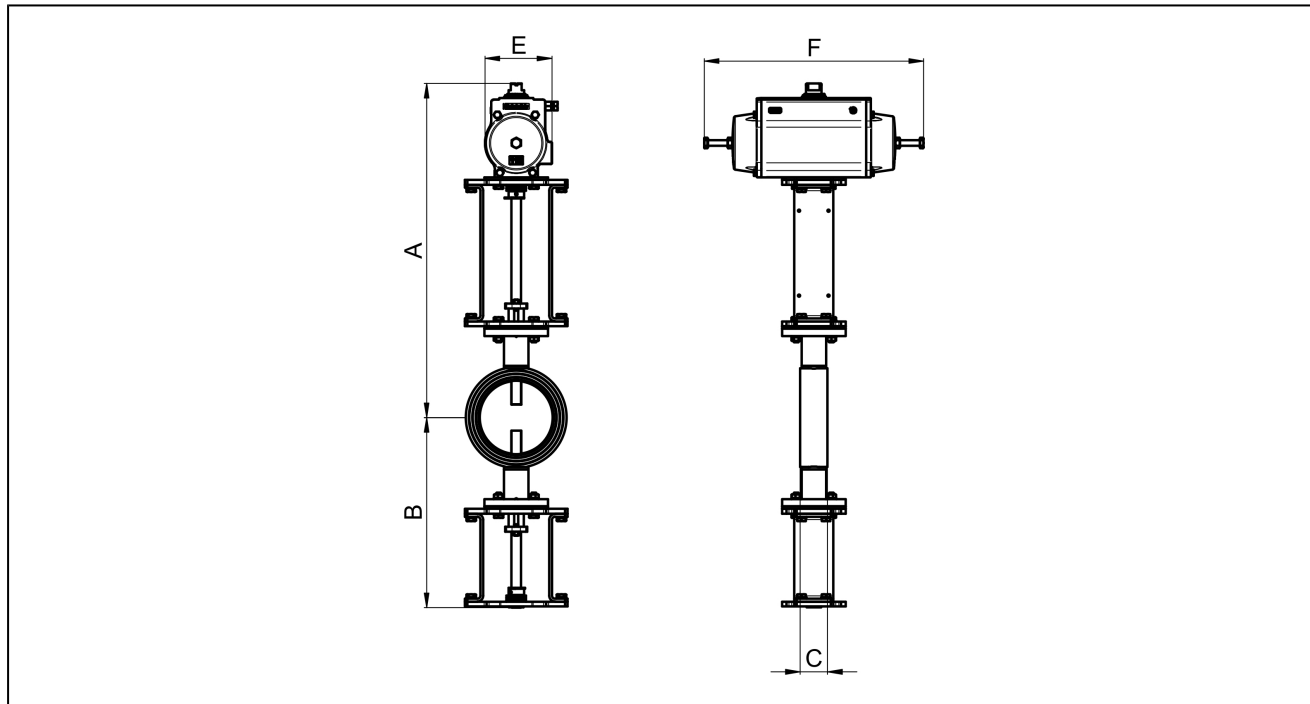

średnica nominalna DN[mm]	max. ciśnienie pracy [mbar]	A	B	C	E	F	typ napędu	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ międzykołnierzowa
150	500	685	390	56	137	449	PAS115R	1460	40	BDH2-150-S-002
200	500	710	418,5	60	137	449	PAS115R	2200	44,50	BDH2-200-S-001

współczynnik Kvs

średnica nominalna DN [mm]	kąt otwarcie przepustnicy									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
150	10	25	55	110	205	350	560	860	1200	1460
200	14	38	90	190	350	600	950	1140	1900	2200

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone