



leptirasti amortizer sa aktuatorom jednosmernog dejstva serije BDH2

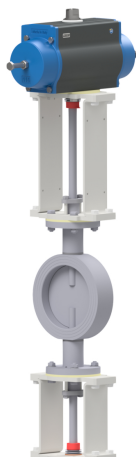

tip konstrukcije	prsten-leptirasti prigušivač, leptirasti ventil sa pločom i dva komada osovine, vratilo sa diskom prikovano i zavareno, otvaranje između 0 i 90° mehaničko podešavanje
funkcija	jednosmernog dejstva konstrukcija, NO
priključak	prirubnica u skladu sa DIN EN 1092-1
oblik prirubnice	PN6/10
nominalni otvor	DN150, DN200
dužina	prema EN558-1R20
materijali	aktuator: aluminijum tvrdo anodno oksidiran, zupčanik od niklovanog čelika, vođica klipa POM, zaptivke NBR prsten-leptirasti prigušivač: telo, disk i osovina AISI 314, zaptivni prsten podesiv grafitni zaptivni konopac, montažni nosač pocinkovani čelik
aplikacija	podmazivanje ili ne odmašćivanje tečnosti ili gasnih medija, koji ne utiču na korišćene materijale, drugi mediji na zahtev
temperatura medija	-20...+1000°C
temperatura okoline	-20...+85°C
radni pritisak	0...500mbar
procenat curenja (% od Kvs)	< 1%
komandni fluid	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
komandni pritisak	5,5...8bar, prilagođavanje za nizak komandni pritisak na poseban zahtev
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji, između dve prirubnice prema EN1092, oblik 01, 11
položaj montaže	montirano u horizontalnom cevovodu
posebna verzija	zupčanik od nerđajućeg čelika, temperatura okoline -20...+150°C
pribor	montiran ručni pneumatski ili električni regulacioni ventil elektro signal krajnjeg položaja, I/P ili P/P pozicioner kontrola brzine kretanja, reduktorski pogon koji može da se isključuje ugrađen između

dimenzije

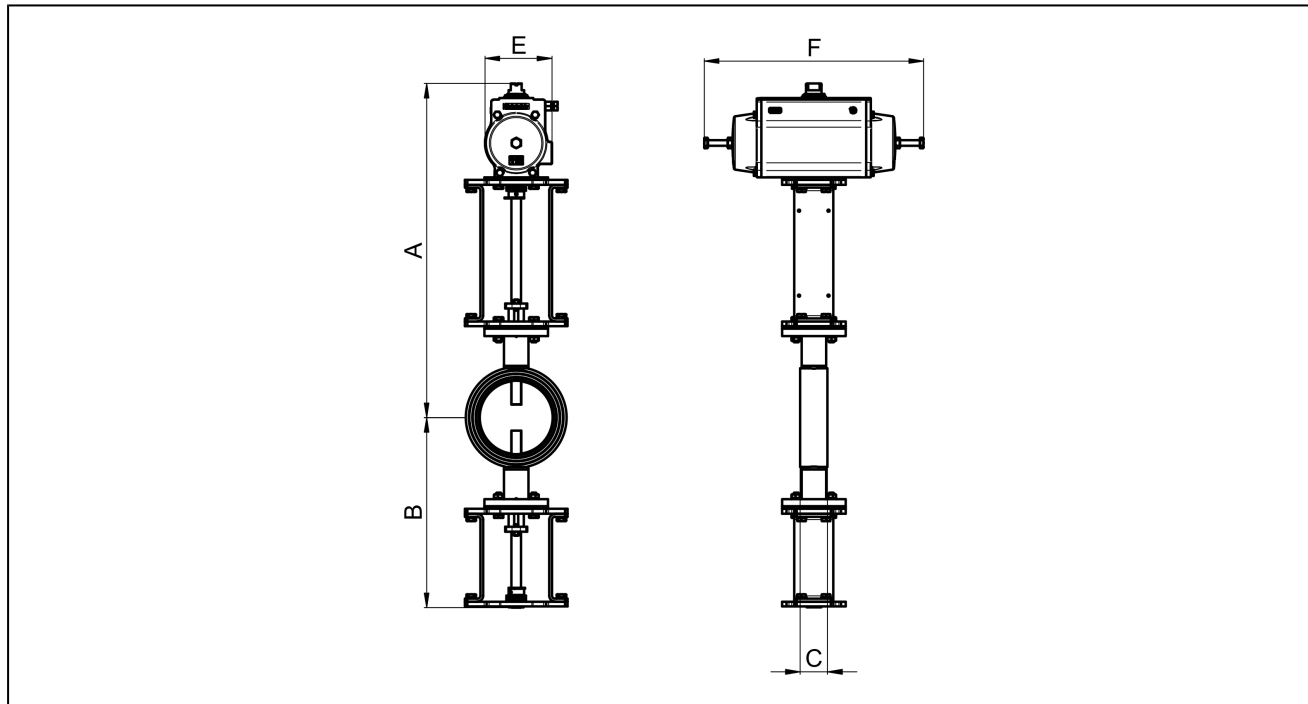

nominalni otvor DN[mm]	max. radni pritisak [mbar]	A	B	C	E	F	tip aktuatora	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip pločastog tipa
150	500	685	390	56	137	449	PAS115R	1460	40	BDH2-150-S-002
200	500	710	418,5	60	137	449	PAS115R	2200	44,50	BDH2-200-S-001

kvs-vrednosti

nominalni otvor DN [mm]	Ugao otvaranja leptirastog ventila									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
150	10	25	55	110	205	350	560	860	1200	1460
200	14	38	90	190	350	600	950	1140	1900	2200

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave