


kulové kohouty z mosazi série BA560




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, redukováný průtok s integrovaným filtrem, jemnost síta 0,5mm
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	G1/2"...G2" dle ISO 228/1
materiály	těleso z poniklované mosazi CW617N, koule mosaz CW617N tvrdě chromovaná, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene NBR/FKM, síto filtru nerez, páka z pozinkované oceli s černým opláštěváním
oblast použití	plyny a kapaliny skupiny 2 dle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-20...+100°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak podle tabulky pro provozní teploty do 80°C. přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz graf závislosti tlaku na teplotě.
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	označeno šipkou
doporučení pro použití	Síto lze vyjmout a vyčistit v uzamčeném beztlakovém stavu.

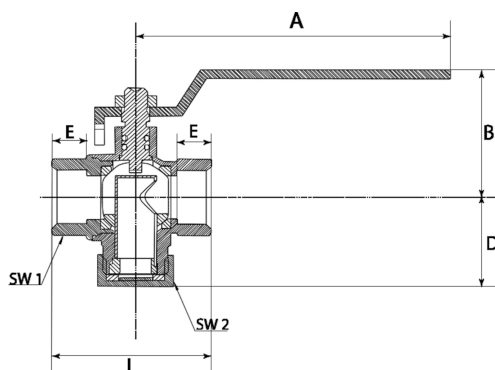

D	DN DN[mm]	PN [bar]	A	B	D	E	L	SW1	SW2	hmotnost [cca kg]	typ
G1/2"	12	30	100	44,2	31	11	50,7	25	24	0,25	BA560-12-L
G3/4"	16	30	100	47,4	35,1	13	61,3	31	30	0,38	BA560-34-L
G1"	20	30	100	50,8	38,7	15	70,1	38	38	0,56	BA560-10-L
G1 1/4"	28	20	158	74	51,5	17	85	48	46	1,1	BA560-114-L
G1 1/2"	36	20	158	80	57,5	17	97,5	54	55	1,5	BA560-112-L
G2"	46	20	158	88,5	68,5	20	117	66	65	2,4	BA560-20-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

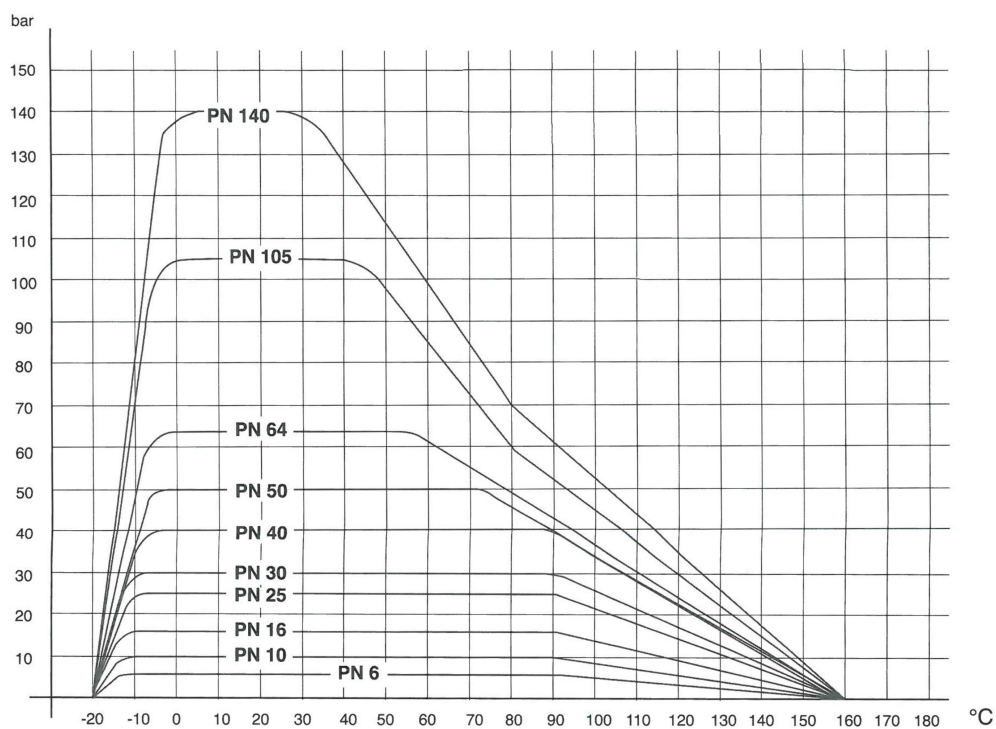

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.