


Zawory kulowe z mosiądzu

Seria BA560




budowa	zawór przelotowy z pływającą kulą, zredukowany przelot zintegrowany osadnik zanieczyszczeń, wielkość oczka 0,5mm
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
przylącze	G1/2"...G2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa niklowany mosiądz CW617N, kula mosiądz CW 617N z chromowaniem twardym, uszczelnienie kuli PTFE, uszczelnienie trzpienia NBR/FKM, wkład siła stal szlachetna, dźwignia ręczna stal ocynkowana powleczone czarnym PVC
zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodne z PED 2014/68/EU, które są neutralne względem stosowanych materiałów.
temperatura medium	-20...+100°C
ciśnienie pracy	Ciśnienie nominalne według tabeli w temperaturze pracy do 80°C. Dopuszczalne ciśnienie pracy przy wysokich temperaturach patrz diagram ciśnienie-temperatura.
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	jest zaznaczony strzałką
zasady doboru	Sito można wyjąć i wyczyścić w stanie zablokowanym, bezciśnieniowym.

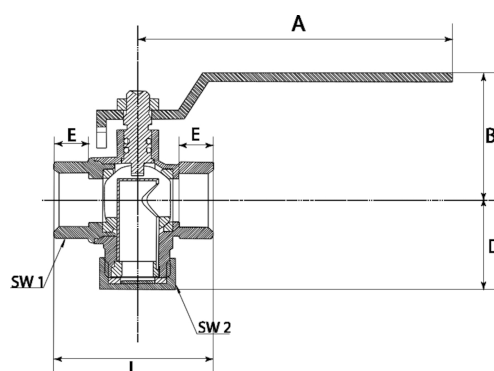

D	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	B	D	E	L	SW1	SW2	ciężar [około kg]	typ
G1/2"	12	30	100	44,2	31	11	50,7	25	24	0,25	BA560-12-L
G3/4"	16	30	100	47,4	35,1	13	61,3	31	30	0,38	BA560-34-L
G1"	20	30	100	50,8	38,7	15	70,1	38	38	0,56	BA560-10-L
G1 1/4"	28	20	158	74	51,5	17	85	48	46	1,1	BA560-114-L
G1 1/2"	36	20	158	80	57,5	17	97,5	54	55	1,5	BA560-112-L
G2"	46	20	158	88,5	68,5	20	117	66	65	2,4	BA560-20-L

diagram ciśnienie-temperatura

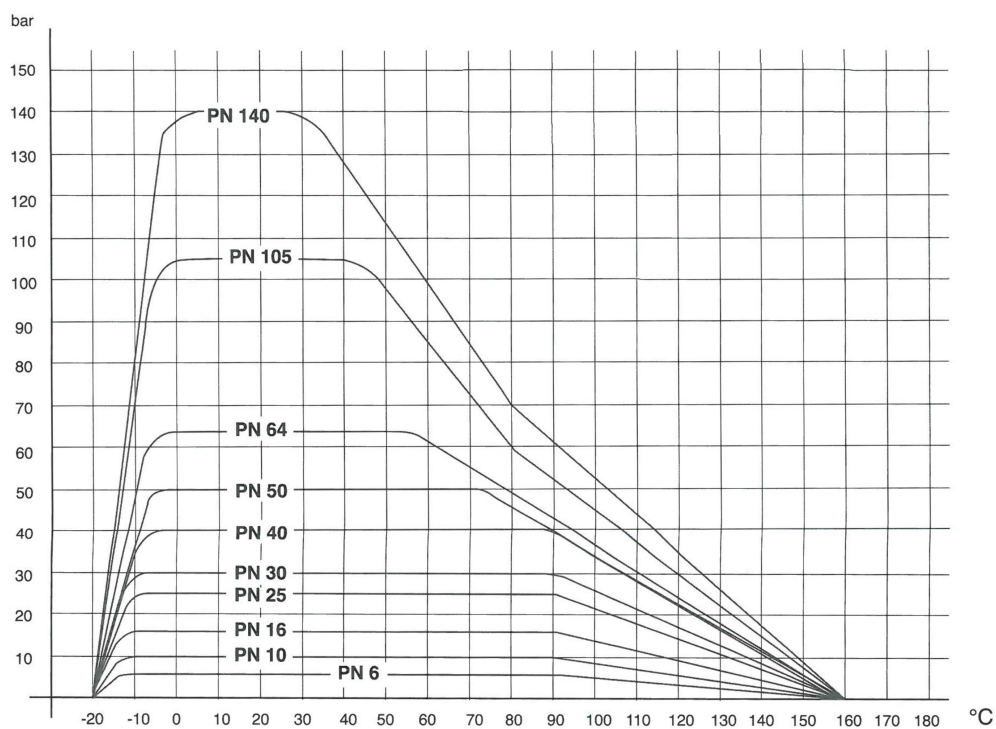

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone