


kugla od mesinga serije BA560




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, smanjen otvor integrisano sito, veličina okca 0,5mm
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
materijali	telo od mesinga CW617N niklovano, kugla od tvrdo hromiranog mesinga CW617N, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena NBR/FKM, sito cediljke nerđajući čelik, ručica od pocinkovanog čelika sa crnom PVC zaštitom
aplikacija	gasovi i tečnosti iz grupe 2 prema PED 2014/68/EU, koji ne utiču na korišćene materijale.
temperatura medija	-20...+100°C
radni pritisak	nominalni pritisak prema tabeli za radne temperature do 80°C. dozvoljeni radni pritisak za povišene temperature pogledati u dijagramu pritisak-temperatura.
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	obeležen strelicom
primena	Monitor se može ukloniti i očistiti u zaključanom stanju bez pritiska.

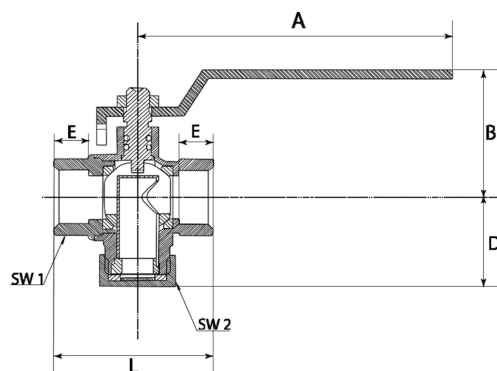

D	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	D	E	L	SW1	SW2	težina [oko kg]	tip
G1/2"	12	30	100	44,2	31	11	50,7	25	24	0,25	BA560-12-L
G3/4"	16	30	100	47,4	35,1	13	61,3	31	30	0,38	BA560-34-L
G1"	20	30	100	50,8	38,7	15	70,1	38	38	0,56	BA560-10-L
G1 1/4"	28	20	158	74	51,5	17	85	48	46	1,1	BA560-114-L
G1 1/2"	36	20	158	80	57,5	17	97,5	54	55	1,5	BA560-112-L
G2"	46	20	158	88,5	68,5	20	117	66	65	2,4	BA560-20-L

diajagram pritisak-temperatura

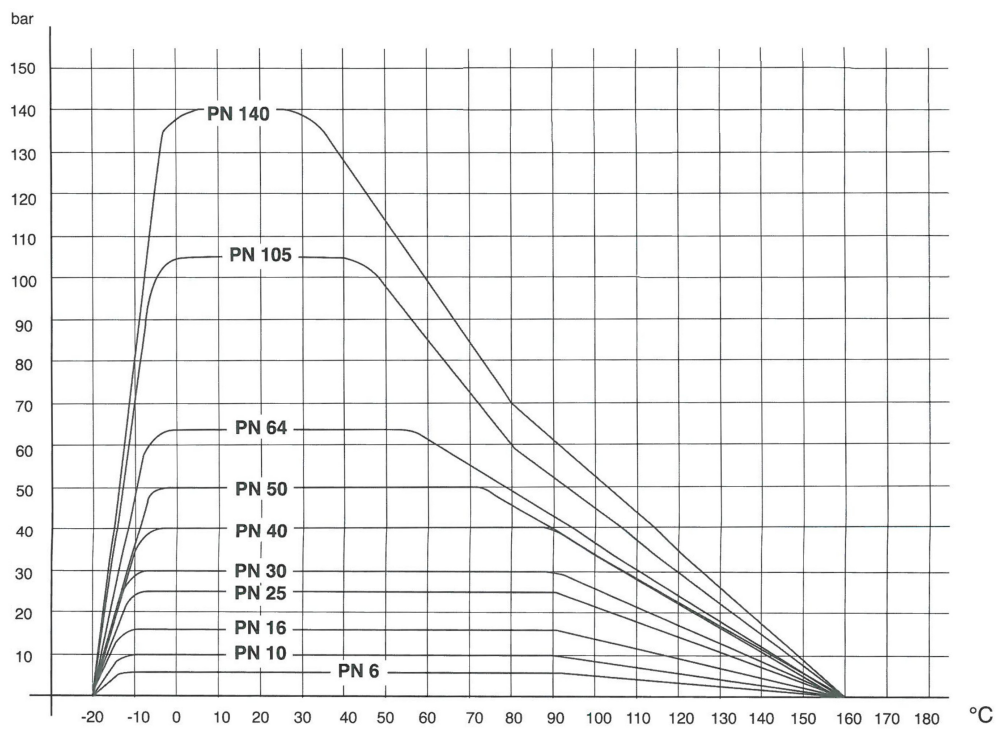

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave