


kroglne pipe iz medenine serija BA560




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, reduciran pretok vgrajen lovilec nesnage, gostota sita 0,5mm
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	G1/2"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje iz medenine CW617N ponikljano, krogla iz medenine CW617N trdo kromirana, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena NBR/FKM, sito legirano jeklo, ročica iz pocinkanega jekla s črnim PVC-prevleko
Področje uporabe	plini in tekočine iz skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-20...+100°C
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli za obratovalne temperature do 80°C. dovoljen delovni tlak pri višjih temperaturah glej diagram tlak-temperatura.
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	je označen s puščico
Opozorilo za uporabo	X.

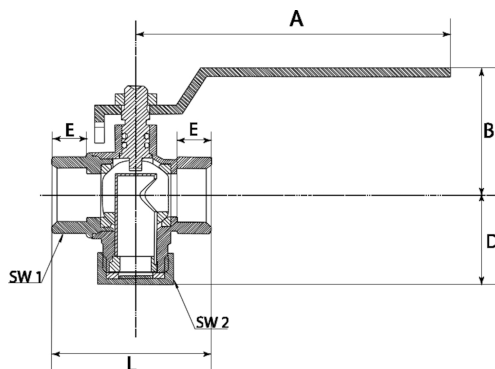

D	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	D	E	L	SW1	SW2	teža [približno kg]	Tip
G1/2"	12	30	100	44,2	31	11	50,7	25	24	0,25	BA560-12-L
G3/4"	16	30	100	47,4	35,1	13	61,3	31	30	0,38	BA560-34-L
G1"	20	30	100	50,8	38,7	15	70,1	38	38	0,56	BA560-10-L
G1 1/4"	28	20	158	74	51,5	17	85	48	46	1,1	BA560-114-L
G1 1/2"	36	20	158	80	57,5	17	97,5	54	55	1,5	BA560-112-L
G2"	46	20	158	88,5	68,5	20	117	66	65	2,4	BA560-20-L

Diagram tlak-temperatura

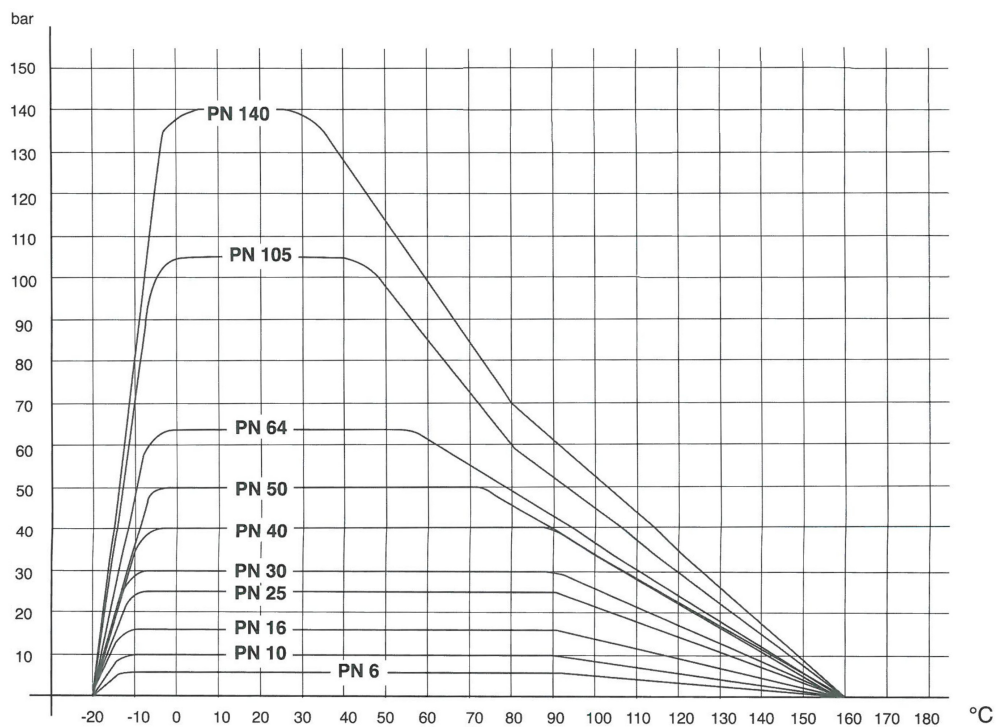

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.