
Partnership. With Guarantee.

# Kołnierzowe zawory kulowe ze stali
# Seria BA358






| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór przelotowy z pływająca kula, pełny przelot, Otwór kompensacyjny |
| Uruchamianie | poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90° |
| Przyłącze | Kołnierze DN15...DN150 wg ANSI 150 |
| Materiały | Obudowa stalowa, Kula stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM<br>Dźwignia ręczna: DN15...DN125 Stal plastyfikowany, DN150 Żeliwo szare EN-GJL-250 |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych. |
| Temperatura medium | -20...+160°C |
| Ciśnienie robocze | Próżnia maks. $10^{-3}$ Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Dopuszczenia | Powietrze TA |
| Wykonania specjalne | wykonanie antystatyczne ATEX II 2G/D c T3, Fire-Safe, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, Płaszcz grzewczy do mediów lepkich, Wersja do pary na zapytanie |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


## Wymiary

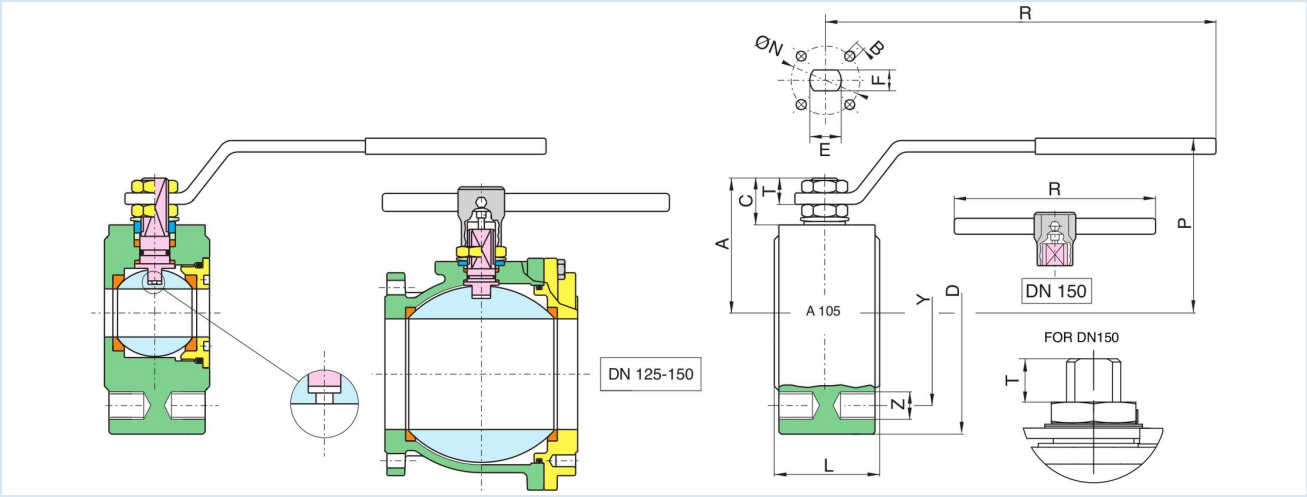


| DN [mm] | PN [bar] | A | B | C | D | E | F | L | ØN | R | P | T | Y | Z - UNC | Wartość Kv [m³/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 47 | 4xM5 | 15,5 | 90 | 10 | 7 | 35 | 32 | 131 | 65 | 9 | 61 | 4x1/2" | 19,2 | 1,35 | BA358-15-L |
| 20 | 20 | 51,5 | 4xM5 | 15,5 | 100 | 10 | 7 | 40 | 32 | 131 | 69 | 9 | 70 | 4x1/2" | 35,0 | 1,86 | BA358-20-L |
| 25 | 20 | 61 | 4xM5 | 19,5 | 110 | 12 | 8 | 46 | 42 | 174 | 80 | 11 | 80 | 4x1/2" | 64,5 | 2,64 | BA358-25-L |
| 32 | 20 | 64,5 | 4xM5 | 16,5 | 118 | 12 | 8 | 54 | 42 | 174 | 84 | 11 | 89 | 4x1/2" | 103,8 | 3,15 | BA358-32-L |
| 40 | 20 | 78 | 4xM6 | 24,5 | 127 | 16 | 10 | 63,5 | 50 | 250 | 102 | 13 | 99 | 4x1/2" | 174 | 6,10 | BA358-40-L |
| 50 | 20 | 87 | 4xM6 | 25 | 150 | 16 | 10 | 82 | 50 | 250 | 111 | 13 | 121 | 4x5/8" | 301,3 | 8,84 | BA358-50-L |
| 65 | 20 | 104,5 | 4xM8 | 28 | 175 | 20 | 14 | 103 | 70 | 321 | 128 | 18 | 140 | 4x5/8" | 545,7 | 15,78 | BA358-65-L |
| 80 | 20 | 115 | 4xM8 | 28,5 | 190 | 20 | 14 | 122 | 70 | 321 | 138 | 18 | 153 | 4x5/8" | 872,5 | 20,57 | BA358-80-L |
| 100 | 20 | 137 | 4xM10 | 34,5 | 223 | 24 | 18 | 152 | 102 | 381 | 156 | 22 | 191 | 8x5/8" | 1363,3 | 34,40 | BA358-100-L |
| 125 | 20 | 159 | 4xM10 | 34 | 250 | 24 | 18 | 196 | 102 | 381 | 178 | 22 | 216 | 8x3/4" | 2360,3 | 53,00 | BA358-125-L |
| 150 | 20 | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 280 | 42 | 30 | 232 | 125 | 700 | 266 | 30 | 242 | 8x3/4" | 3671,1 | 62,10 | BA358-150-L |

W wersjach ATEX typ jest uzupełniany na końcu o -A.

## Wykres ciśnienie-temperatura

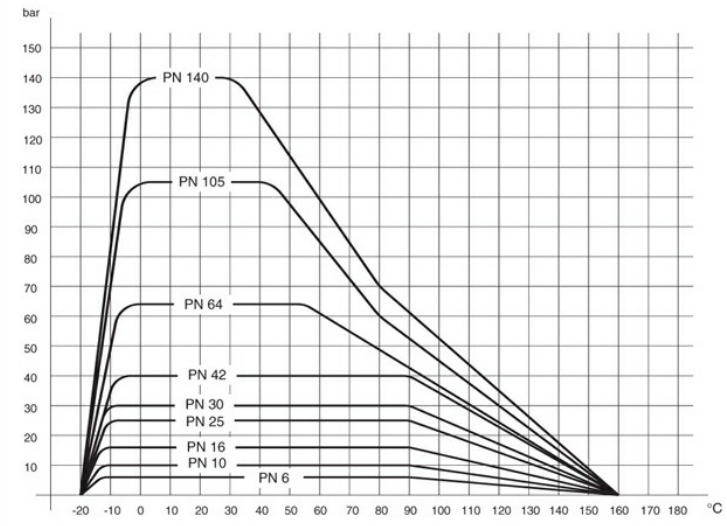


Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



Wersja 5
260673 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.