Partnership. With Guarantee.

Nyomás- és vákuumkapcsoló
Sorozat 901

Kivitel	Membrános nyomáskapcsoló váltóérintkezővel
Csatlakozás	G1/4" külső menet
Anyagok	Testház Sárgaréz, Felsőrész PVDF, Membrán NBR
Kapcsolási pont beállítása	A kapcsolási pont beállítása a skálával ellátott kézikerékkel történik
Irányérték-skála pontossága	+/- 10%
Közeg hőmérséklete	0...+85°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C
Kapcsolási teljesítmény AC ohmos terhelésnél	max. 6A/250VAC
DC kapcsolási teljesítmény ohmos terhelésnél	max. 2A/24VDC
Védettségi fokozat	Védősapka IP44, Védősapka PG-kábeltömszelencével IP54, Védősapka készülékcsatlakozó aljzattal IP65
Alkalmazási terület	Sűrített levegő, Víz, semleges gázok, semleges olajok
Kapcsolási ciklusok	1 millió kapcsolási ciklus
Rögzítés	menetcsatlakozón vagy rögzítőkonzolon keresztül
Szállítási terjedelem	védősapka nélkül
Tartozékok	Rögzítőkonzolok és védősapkák IP44, IP54 és IP65
Különleges kivitel	Kapcsolóérintkező aranyozott, egyéb membránanyagok, Csillapító fúvókák nyomáslökések csökkentésére, nagyobb túlnyomás-biztonság

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Nyomáskapcsoló

Beállítási tartomány [mbar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	kb. Visszakapcsolási differencia [mbar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Beállítási tartomány [bar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	Visszakapcsolási differencia [bar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vákuumkapcsoló

Beállítási tartomány [mbar]	Túlnyomás elleni védelem [bar]	kb. Visszakapcsolási differencia [mbar] nem állítható	Tömeg [kg]	Típus
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Méretek

901.6X / 901.7X



901.9X



© STASTO Automatizálás Kft.

Tartozékok

Védősapka IP44
Típus PC-PVS01-01



Védősapka PG-kábeltömszelencével
Típus 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Védősapka készülékcsatlakozó aljzattal IP65
Típus 6379



Rögzítőkonzol Típus 6403

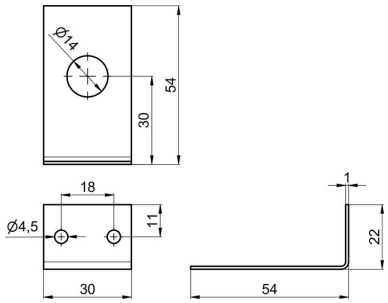

Elektromos csatlakozás

Nyomáskapcsoló



Vákuumkapcsoló



Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 10
138119 / Készült 2026/33 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.