


Spiralno crevo od poliuretana Tip CSP

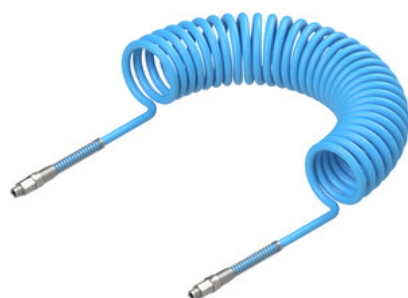

Osnovni materijal	Poliuretan
Temperaturni opseg	-40... +60°C
Radni pritisak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Boje	plava, ostalo druge boje na upit
Sadržaj isporuke	uklj. rotirajućih priključaka montiranih sa obe strane
Primena	Primene komprimovanog vazduha - Pažnja: nije za vlažno okruženje

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	Radni pritisak [bar]	Spoljašnji prečnik Spirala [mm]	Radna dužina [m]	Priključak	Tip
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / spiralno crevo serije C-SP

