
Spiralna cev iz poliuretana
Tip CSP

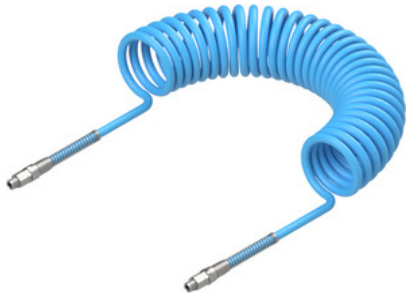

Osnovni material	Poliuretan
Temperaturno območje	-40... +60°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Barve	modra, drugo barve na zahtevo
Obseg dobave	vključno z na obeh straneh nameščenih vrtljivih vijačnih priključkov
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka - Pozor: ni za vlažno okolje

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	Obratovalni tlak [bar]	Zunanji premer Spirala [mm]	Delovna dolžina [m]	Priključek	Tip
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	83%	72%	64%	47%

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 12
138588 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG