


Manométer-mbar-tartomány Sorozat MA035



Kivitel	Tokos rugós manométer után EN 837-3, előlapi nullpontkorrekcióval
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +80°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,6%/10K a skálavégértéktől normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP32
Anyag	Ház Rozsdamentes acél 1.4301 Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet Kémlelőüveg Akрилüveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés: Skálavégérték Váltakozó terhelés: 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó: 10 x Skálavégérték
Tanúsítványok	ATEX-Gyártói nyilatkozat, alkalmas hozzá Zónák 0 és 20
Alkalmazás	gáz halmazállapotúhoz, száraz és nem agresszív közegek

Méretek

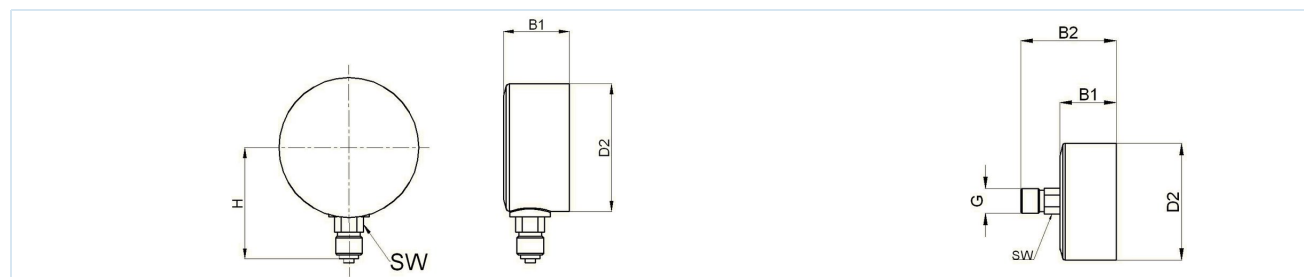

Átmérő [mm]	Menet G	B1	B2	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / További termék választék - P06 / kapszula nyomásmérő sorozat MA035-B

