


3-utas karimás gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA308, BA309

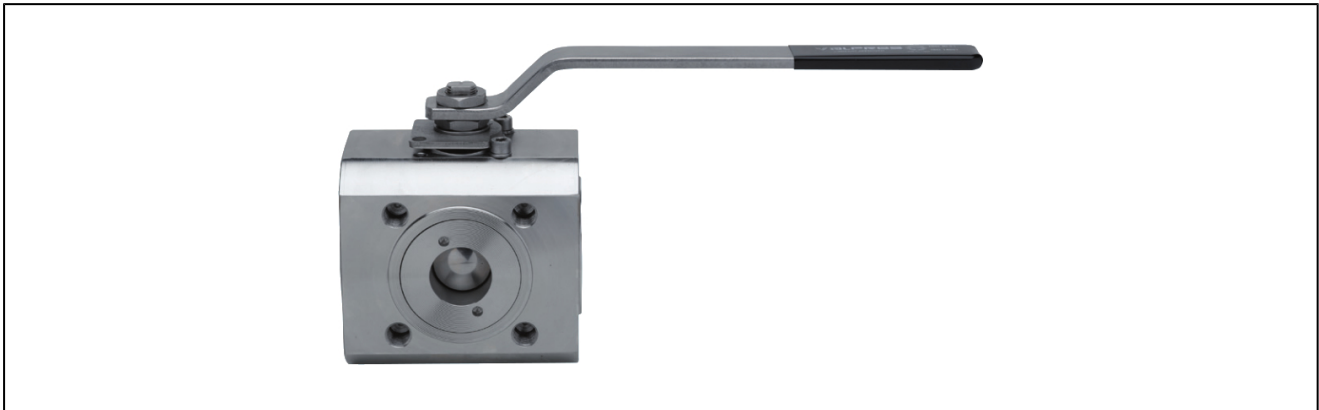


kialakítás	háromutas gömbcsap lebegő golyóval, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, tömítés három oldalon, nem átfedésmentes
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	forgatható karimák DN15...DN100EN1092-1 szerint PN16
anyagok	ház és gömbtest rozsdamentes acél 1.4401, golyótömítés grafiterősítésű PTFE-ből, szártömítés V-Pack teflon/GRAPHOIL, O-gyűrűk FKM, rozsdamentes acél kézikar
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	ATEX EX II 2 G/D c T3, TA-Luft

kapcsolási rajz

BA309				BA308		
kapcsolás típusa 01	kapcsolás típusa 02	kapcsolás típusa 03	kapcsolás típusa 04	kapcsolás típusa 05	kapcsolás típusa 06	kapcsolás típusa 07
beosztás 1						
beosztás 2						
a kézi emelőket egyenként 90°-kal lehet elfordítani a központi csavar eltávolítása után, a a bemélyítés ami mutatja a gömb pozícióját és a szelep típusát, látható lesz a szárról						


méreték

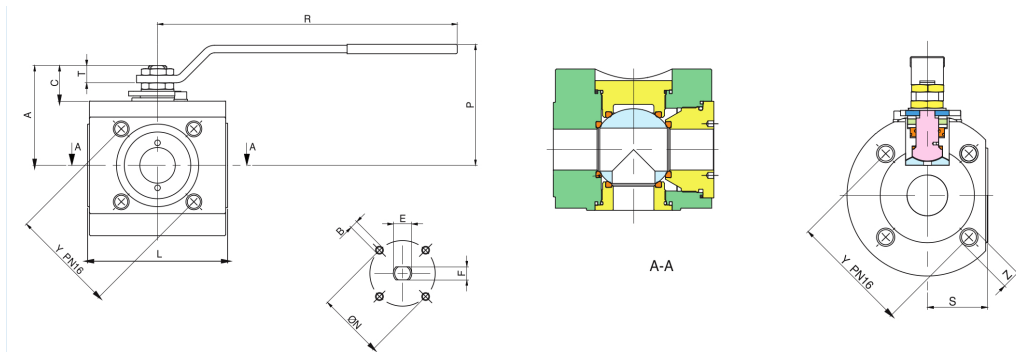

névleges méret DN[mm]	A	B	C	E	F	L	N	P	R	S	T	Y	Z
15	55	4 x M5	20	M10	7	99	42	73	131,5	35	10	65	4 x M12
20	72	4 x M6	28	M12	8	108	50	90	174	40	13	75	4 x M12
25	76	4 x M6	27	M12	8	115	50	95	174	41,5	12	85	4 x M12
32	92	4 x M6	31	M16	10	140	50	116	250	52,5	13	100	4 x M16
40	107	4 x M8	38	M20	14	150	70	129	321	56,5	18,5	110	4 x M16
50	115	4 x M8	38	M20	14	167	70	137	321	62	18,5	125	4 x M16
65	131	4 x M8	41	M20	14	185	70	150	321	85	22,5	145	4 x M16
80	147	4 x M10	40	M24	18	216	102	171	381	127	18	160	8 x M16
100	169	4 x M10	39	M24	18	244	102	192	381	150	18	180	8 x M16

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus T-horony	típus áramlás L alakban
15	16	7,6	3,7	BA309-15-L-A	BA308-15-L-A
20	16	12,2	5,5	BA309-20-L-A	BA308-20-L-A
25	16	21,1	7	BA309-25-L-A	BA308-25-L-A
32	16	34,6	12,5	BA309-32-L-A	BA308-32-L-A
40	16	48,8	16,5	BA309-40-L-A	BA308-40-L-A
50	16	85,1	22,5	BA309-50-L-A	BA308-50-L-A
65	16	138,4	37	BA309-65-L-A	BA308-65-L-A
80	16	220,1	60	BA309-80-L-A	BA308-80-L-A
100	16	381,1	95	BA309-100-L-A	BA308-100-L-A

nyomás-hőmérséklet diagramm

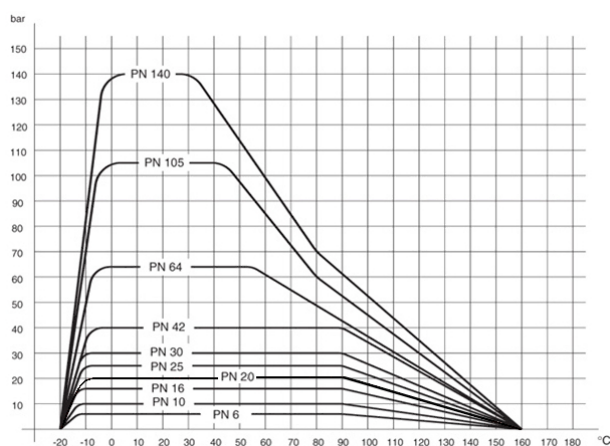

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva