



manometer-kemijska izvedba serija MA029

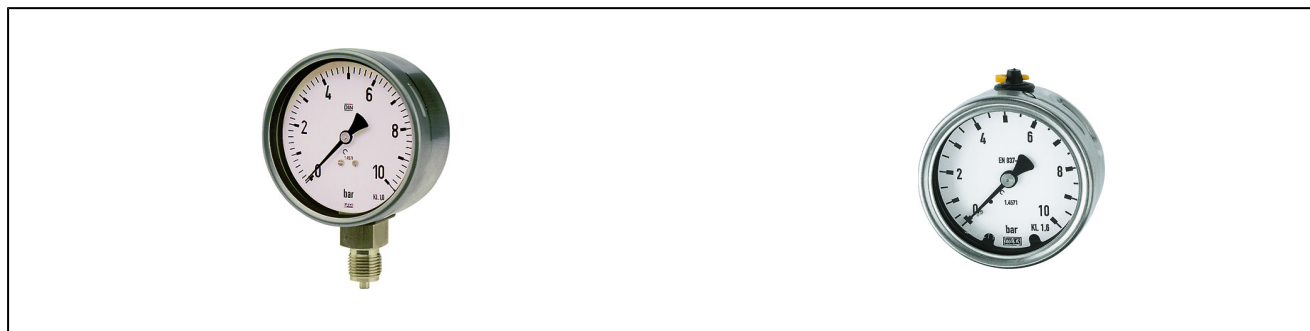



konstrukcija	manometer z Bourdonovo cevjo v kemijski izvedbi v EN 837-1
nazivna velikost	premer 40mm, 50mm, 63mm, 100mm in 160mm
natančnost	razred 1,6 Ø40...Ø63mm, razred 1,0 pri Ø100mm in Ø160mm
temperatura medija	maks. +200°C
temperatura okolice	-40...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	ohišje Legirano jeklo 1.4301 prikluček tlaka legirano jeklo 1.4571 merilna enota Legirano jeklo 1.4404 kazalni mehanizem legirano jeklo 1.4571 vidno steklo ravno steklo za instrumente
področja uporabe	obremenitev v mirovanju: končna vrednost skale, izmenična obremenitev: 0,9xkončna vrednost skale, kratkoročno: 1,3xkončna vrednost skale
certifikati	ATEX-Izjava proizvajalca cone 0/20
uporaba	Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni, ne kristalizirajoči in agresivni mediji, tudi v agresivnem okolju

Dimenzije MA029-B

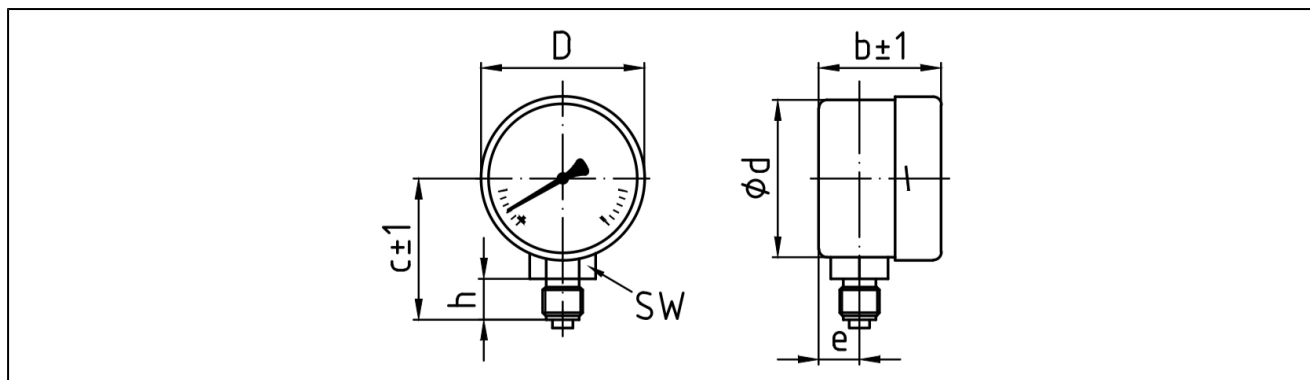

premer [mm]	Navoj	b	c	Ød	D	e	h	SW	teža [približno kg]
40	1/8"	28	34,5	38,5	40	10	10	14	
50	1/8"	29	45	48,5	54	10	13	14	
63	1/4"	33	54	62	64	10	13	14	
100	1/2"	50	82,5	99	101	15	20	22	
160	1/2"	50	118,5	159	161	16	20	22	

Dimenzije MA029-R

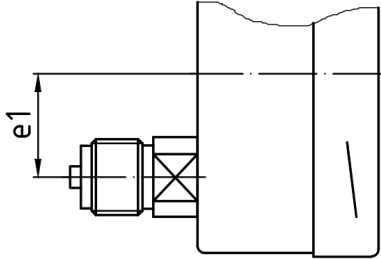Ø40...63mm				Ø100...160mm		
						
premer [mm]	Navoj G	b1	c1	e1	SW	teža [približno kg]
40	1/8"	30	47	-	14	
50	1/8"	31	50	-	14	
63	1/4"	37	59	-	14	
100	1/2" ekscentričen	48	82	28	22	
160	1/2" ekscentričen	51	82	28	22	

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.