


standardní manometr série MA057



konstrukce	manometr s trubkovým perem - standardní provedení s upevněním a třístěnným ovládáním dle EN 837-1
jmenovitá velikost	průměr 40mm, 50mm a 63mm
přesnost	třída 1,6
teplota média	max. +60°C
teplota okolí	-20...+60°C
vliv teploty	$\pm 0,4\%/10K$ ze indikované koncové hodnoty při odchýlení od normální teploty 20°C
materiál	těleso ocel, přední kroužek trojhranný, pochromovaný tlakové připojení mosaz měřicí člen a ukazatel slitina mědi čelní sklo akrylátové sklo
použití	konstantní zatížení: 3/4 x Koncová hodnota škály střídavé zatížení: 2/3 x Koncová hodnota škály krátkodobě: Koncová hodnota škály
použití	pro plynná a kapalná, nízko viskózní a nekristalizující měřicí látky, které nenarušuje slitiny mědi

rozměry

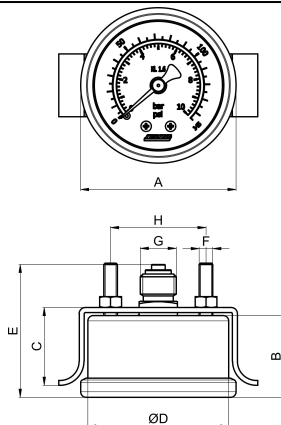

průměr [mm]	závit G	A	B	C	D	E	F	H	hmotnost [cca kg]
40	1/8"	46,6	27	28,5	41,3	45	M4	24	0,09
50	1/4"	57	29	28,5	52	48	M5	35	0,14
63	1/4"								

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.