


Standardmanometer Serie MA057



Bauart	Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Bügelbefestigung und Dreikantfrontring nach EN 837-1
Nenngrösse	Durchmesser 40mm, 50mm und 63mm
Genauigkeit	Klasse 1,6
Mediumtemperatur	max. +60°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Temperatureinfluss	±0,4%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Werkstoff	Gehäuse Stahlblech, Dreikant-Frontring verchromt Druckanschluss Messing Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert kurzzeitig: Skalenendwert
Anwendung	Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, welche Kupferlegierungen nicht angreifen

Abmessungen

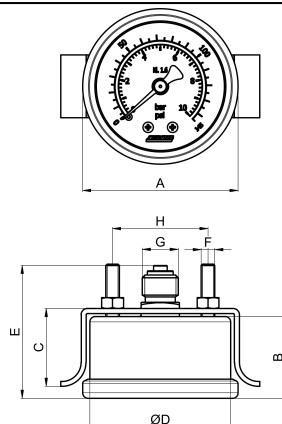

Durchmesser [mm]	Gewinde G	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht [ca. kg]
40	1/8"	46,6	27	28,5	41,3	45	M4	24	0,09
50	1/4"	57	29	28,5	52	48	M5	35	0,14
63	1/4"								

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten