


manometr wykonanie standardowe

Seria MA057



budowa	manometr z rurką Bourdona wykonanie standardowe z uchwytem mocującym i trójkątnym pierścieniem przednim EN 837-1
wielkość nominalna	średnica 40mm, 50mm i 63mm
dokładność	klasa 1,6
temperatura medium	max. +60°C
temperatura otoczenia	-20...+60°C
wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali przy innej temperaturze niż standardowa 20°C
materiał	obudowa blacha stalowa, trójkątny pierśień przedni chromowany przyłącze ciśnieniowe mosiądz człon pomiarowy i mechanizm wskazówkowy stop miedzi szyba tworzywo przezroczyste
obszary zastosowań	obciążenie spoczynkowe: 3/4 x wartość końcowa skali zmienne obciążenie: 2/3 x wartość końcowa skali na krótki czas: wartość końcowa skali
zastosowanie	gazowe i ciekłe, nie bardzo lepkie i niezastygające media, które nie korodują ze stopem miedzią

wymiary

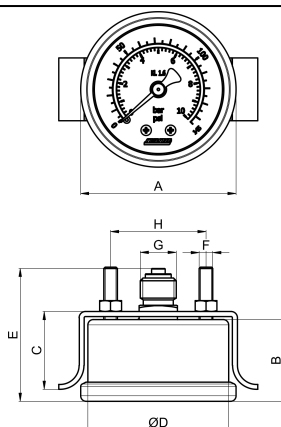

średnica [mm]	gwint G	A	B	C	D	E	F	H	ciężar [około kg]
40	1/8"	46,6	27	28,5	41,3	45	M4	24	0,09
50	1/4"	57	29	28,5	52	48	M5	35	0,14
63	1/4"								

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone