


standardni manometer serija MA057



konstrukcija	manometer z Bourdonovo cevjo v standardni izvedbi z montažno objemko in 3-robnim prednjim obročem po EN 837-1
nazivna velikost	premer 40mm, 50mm in 63mm
natančnost	razred 1,6
temperatura medija	maks. +60°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Material	ohišje jeklena pločevina, trirobo sprednji obroč pokromana priključek tlaka medenina merilna enota in kazalni mehanizem bakrova zlitina vidno steklo prozorna plastika
področja uporabe	obremenitev v mirovanju: 3/4 x končna vrednost skale izmenična obremenitev: 2/3 x končna vrednost skale kratkoročno: končna vrednost skale
uporaba	Za plinaste in tekoče, ne zelo viskozni in ne kristalizirajoči mediji, ki ne napadajo bakrovih zlitin

Dimenzije

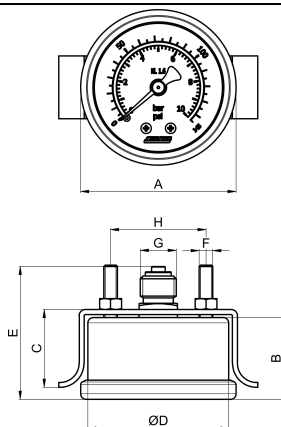

premer [mm]	Navoj G	A	B	C	D	E	F	H	teža [približno kg]
40	1/8"	46,6	27	28,5	41,3	45	M4	24	0,09
50	1/4"	57	29	28,5	52	48	M5	35	0,14
63	1/4"								

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.