

Aluminijumska cev Serija SPEEDLINE




Osnovni materijal	Aluminijum sa površinskim premazom (otporno na koroziju), spolja Poliesterski praškasto lakiran
Radni pritisak	Vakuum do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Boja	plava RAL5012, siva i zelena na zahtev


Dimenzije

Spoljašnji prečnik cevi [mm]	Unutrašnji prečnik cevi [mm]	PN [bar]	Dužina cevi [m]	Boja	Tip
16	14	16	4	plava	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	plava	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	plava	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	plava	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	plava	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	plava	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	plava	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	plava	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	plava	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	plava	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Dijagram pritisak-temperatura u kombinaciji sa SPEEDLINE priključcima PA6

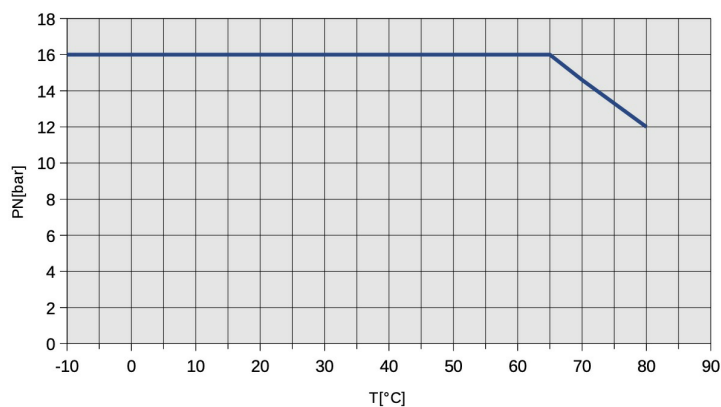

Dijagram pritisak-temperatura u kombinaciji sa SPEEDLINE priključcima Aluminij

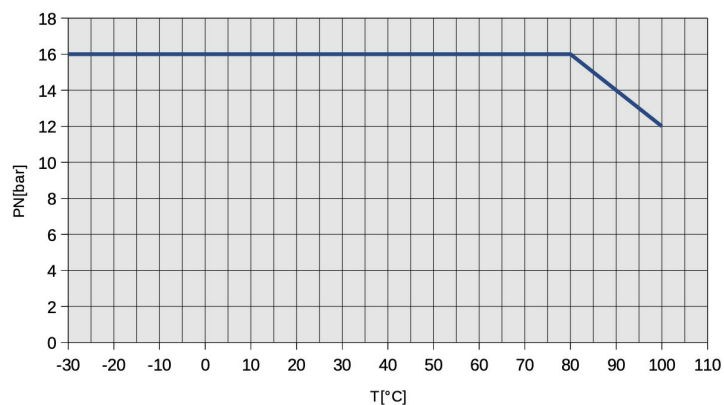

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / sistem komprimovanog vazduha SPEEDLINE / sistem komprimovanog vazduha SPEEDLINE Ø16...63mm / aluminijumska cev serije SPEEDLINE

