
Zbiornik sprężonego powietrza
Seria AT02



Konstrukcja	Zbiornik buforowy zgodnie z 2014/29 EU z przyłączami spustowymi
Materiały	Obudowa Stal malowany
Zakres zastosowania	Wyłącznie jako zbiornik buforowy, w taki sposób, że zbiornik jest połączony z wytwornicą ciśnienia bez możliwości odcięcia zaworem. W przeciwnym razie należy przewidzieć zawór bezpieczeństwa.
Medium magazynujące	Sprężone powietrze, Argon, inne media na zapytanie
Temperatura medium	-10...+100°C
Dopuszczalne ciśnienie robocze	11bar
Rodzaj mocowania	ponad 4 otwory przelotowe w konsolach
Pozycja montażowa	poziomo

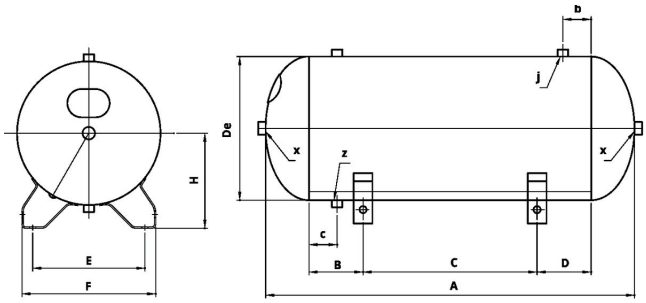

Zawartość [Litr]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Masa [ok. kg]	Typ
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 12
138612 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.