
Partnership. With Guarantee.

Druckluftbehälter Serie AT02



Bauart	Pufferbehälter gemäß 2014/29 EU mit Entleeranschlüssen
Werkstoffe	Gehäuse Stahl lackiert
Einsatzbereich	Nur als Pufferbehälter in der Form, dass der Behälter unabsperrbar mit dem Druckerzeuger verbunden ist. Andernfalls ist ein Sicherheitsventil vorzusehen.
Speichermedium	Druckluft, Argon, andere Medien auf Anfrage
Mediumstemperatur	-10...+100°C
Zulässiger Betriebsdruck	11bar
Befestigungsart	über 4 Durchgangsbohrungen in den Konsolen
Einbaulage	waagrecht

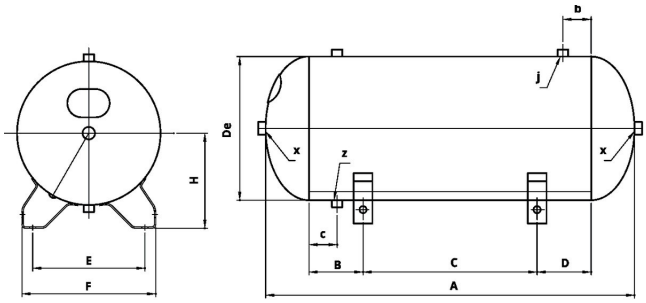

Inhalt [Liter]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Gewicht [ca. kg]	Typ
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 11
138612 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG