
Vzdušník stlačeného vzduchu
Série AT02



Konstrukční provedení	Zásobník tlaku dle 2014/29 EU s vypouštěcími přípojkami
Materiály	Těleso Ocel lakovaný
Oblast použití	Pouze jako zásobník v provedení, kdy je zásobník neuzavíratelně spojen se zdrojem tlaku. V opačném případě je třeba předpokládat pojistný ventil.
Akumulační médium	Stlačený vzduch, Argon, jiná média na vyžádání
Teplota média	-10...+100°C
Přípustný provozní tlak	11bar
Způsob upevnění	přes 4 průchozí otvory v konzolách
Montážní poloha	vodorovně

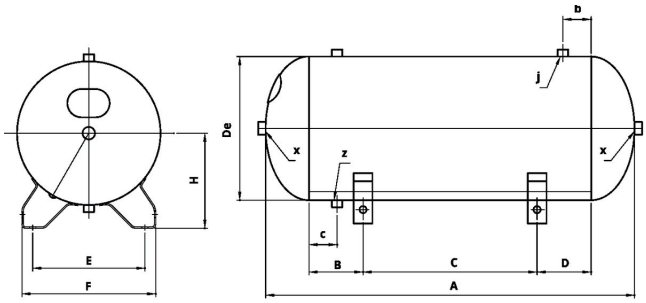

Obsah [litr]	A	B	C	D	E	F	H	De	b	c	j	x	z	Hmotnost [cca. kg]	Typ
10	506	105	240	66	172	202	114,5	169	66	49	G3/8"	G1"	G3/8"	8	AT02-10-11-01
15	522	96	240	74	172	205	135	196	67	64	G3/8"	G1"	G3/8"	9	AT02-15-11-01
24	592	50	290	110	180	235	165	240	34	94	G3/8"	G1"	G3/8"	10	AT02-24-11-01
50	766	114	420	66	240	290	188,5	286	59	59	G1/2"	G1"	G1/2"	19	AT02-50-11-01
100	1115	95	700	80	310	356	243	350	51,5	51,5	G1/2"	G2"	G1/2"	28	AT02-100-11-01

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG