


Filtrační regulátor tlaku G1" Série Modul FR03




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil a vlastní spotřeba vzduchu z max. 0,5Nl/min
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Filtrační vložka	5µm
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR, Pružinová krytka POM
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Regulační rozsahy	0,1...3bar a 0,5...10bar (0,2...6bar a 0,5...16bar na vyžádání)
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí upevňovacího úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Rozsah dodávky	včetně manometru

Typový klíč

		FR03 - 10 H - 0,1/3 - P - A									
Připojení	1"	10									
Průtok	vysoký průtokový výkon	H									
Tlakový rozsah	0,1...3bar				0,1/3						
	0,2...6bar				0,2/6						
	0,5...10bar				0,5/10						
	0,5...16bar				0,5/16						
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)										
	Plastová nádoba s ochranným košem				P						
	Kovová nádoba				M						
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)										
	automatický vypouštěcí ventil								A		



Rozměry

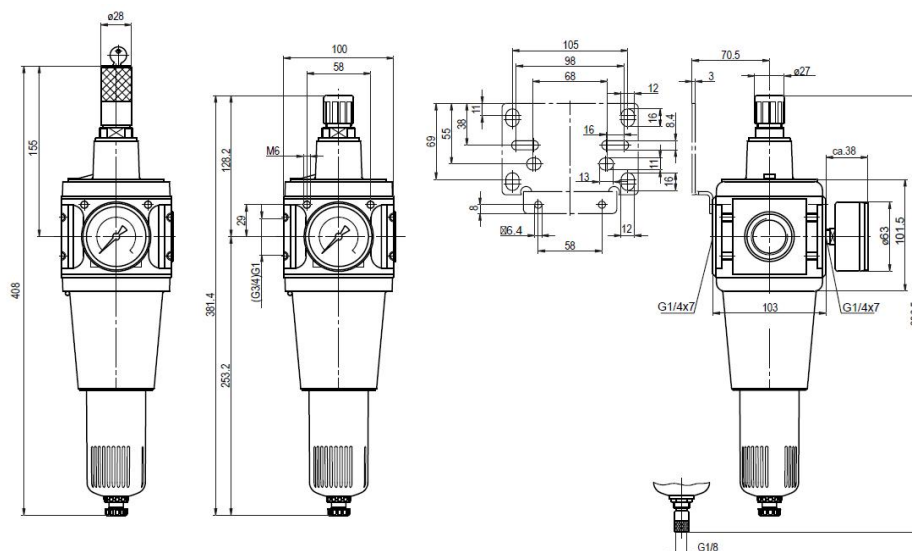

poloautomatický vypouštěcí ventil


vypouštěcí ventil

automatický

Připojení	Průtok při 6 bar* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G 1"	12000	16	0,1...3	FR03-10H-0,1/3
G 1"	12000	16	0,5...10	FR03-10H-0,5/10
G 1"	12000	16	0,1...3	FR03-10H-0,1/3-P
G 1"	12000	16	0,5...10	FR03-10H-0,5/10-P
G 1"	12000	16	0,1...3	FR03-10H-0,1/3-M
G 1"	12000	16	0,5...10	FR03-10H-0,5/10-M

*Údaje o průtoku při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10bar

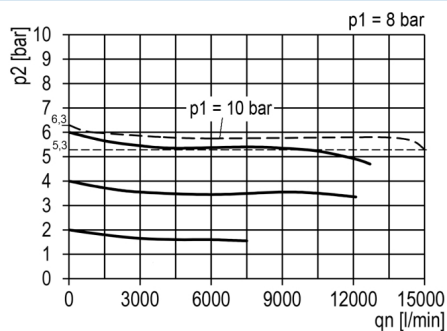

Příslušenství

Označení	Typ
Držák úhelníku se 2 šrouby	MMB03-34VH/10H

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / regulátor tlaku s filtrem série Modul FR03 / [FR03-10H-0,1/3] regulátor tlaku s filtrem FR03-10H-0,1/3

Verze 10

138895 / Vygenerováno 2026/32 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

