Partnership. With Guarantee.

Regulator pritiska G1/4"...G1"
Serija RE18



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Ručni točak zaključivo
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i Priključak manometra Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci za pritisak Cinkov tlačni livak, Unutrašnji delovi od mesinga, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Opsezi regulacije	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar i 0,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar, bez katanca VS36

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

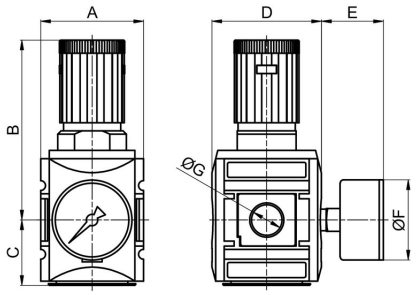

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Težina [cca. kg]
G1/4	2200	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	2600	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	4300	63	110	40	67	~38	50	0,6
G1/2"	5200	63	110	40	67	~38	50	0,6
G3/4"	14000	85	137	54	93	~38	63	1,1
G1"	14000	85	137	54	93	~38	63	1

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/4"	2200	0,1...1	RE18-14H-0,1/1-MA
G1/4"	2200	0,1...2	RE18-14H-0,1/2-MA
G1/4"	2200	0,2...4	RE18-14H-0,2/4-MA
G1/4"	2200	0,5...8	RE18-14H-0,5/8-MA
G1/4"	2200	0,5...10	RE18-14H-0,5/10-MA
G1/4"	2200	0,5...16	RE18-14H-0,5/16-MA
G3/8"	2600	0,1...1	RE18-38-0,1/1-MA
G3/8"	2600	0,1...2	RE18-38-0,1/2-MA
G3/8"	2600	0,2...4	RE18-38-0,2/4-MA
G3/8"	2600	0,5...8	RE18-38-0,5/8-MA
G3/8"	2600	0,5...10	RE18-38-0,5/10-MA
G3/8"	2600	0,5...16	RE18-38-0,5/16-MA
G3/8"	4600	0,1...1	RE18-38H-0,1/1-MA
G3/8"	4600	0,1...2	RE18-38H-0,1/2-MA
G3/8"	4600	0,2...4	RE18-38H-0,2/4-MA
G3/8"	4600	0,5...8	RE18-38H-0,5/8-MA
G3/8"	4600	0,5...10	RE18-38H-0,5/10-MA
G3/8"	4600	0,5...16	RE18-38H-0,5/16-MA
G1/2"	5100	0,1...1	RE18-12-0,1/1-MA
G1/2"	5100	0,1...2	RE18-12-0,1/2-MA
G1/2"	5100	0,2...4	RE18-12-0,2/4-MA
G1/2"	5100	0,5...8	RE18-12-0,5/8-MA
G1/2"	5100	0,5...10	RE18-12-0,5/10-MA
G1/2"	5100	0,5...16	RE18-12-0,5/16-MA
G3/4"	14000	0,1...1	RE18-34-0,1/1-MA
G3/4"	14000	0,1...2	RE18-34-0,1/2-MA
G3/4"	14000	0,2...4	RE18-34-0,2/4-MA
G3/4"	14000	0,5...8	RE18-34-0,5/8-MA
G3/4"	14000	0,5...10	RE18-34-0,5/10-MA
G3/4"	14000	0,5...16	RE18-34-0,5/16-MA
G1"	14000	0,1...1	RE18-10-0,1/1-MA

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

G1"	14000	0,1...2	RE18-10-0,1/2-MA
G1"	14000	0,2...4	RE18-10-0,2/4-MA
G1"	14000	0,5...8	RE18-10-0,5/8-MA
G1"	14000	0,5...10	RE18-10-0,5/10-MA
G1"	14000	0,5...16	RE18-10-0,5/16-MA
*Podaci o protoku pri ulaznom pritisku od 10bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska			

Dijagrami protoka

RE18-14H



RE18-38



RE18-38H



RE18-12



RE18-34/10



Pribor

Oznaka	Tip
Pričvrsna matica M36x1,5 za G1/4" i G3/8" (Tip RE18-38)	MPN18-14H/38
Pričvrsna matica M42x1,5 za G3/8" (Tip RE18-38H) i G1/2"	MPN18-38H/12
Pričvrsna matica M50x1,5 za G3/4" i G1"	MPN18-34/10
Montažni ugao za G1/4" i G3/8" (Tip RE18-38)	MMP18-14H/38
Montažni ugao za G3/8" (Tip RE18-38H) i G1/2"	MMP18-38H/12
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip RE18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip RE18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.