Tömlőcsévélő

Kivitel	Automatikus tömlőcsévélő egyszerű falra szereléshez ütésálló, masszív és zárt polipropilén ház könnyű, strapabíró és olajálló tömlővel, tartalmazza Betápláló tömlő
Szín	fekete
Csatlakozás	G1/4" külső menet
Hőmérséklet-tartomány	-15...+60°C
Üzemi nyomás	max. 10bar
Rögzítési mód	Falra szerelés
Elfordulási tartomány	180°
Szállítási terjedelem	Tömlőcsévélő, Sűrített levegő tömlő 10 illetve 20m, Betápláló tömlő 1,5 illetve 2m, Fali tartókonzol

Tömlő külső átmérője [mm]	Tömlő belső átmérője [mm]	Tömlőhossz [m]	Tömlő belső réteg	Közeg	Típus
13	8	10 + 1,5	PVC	Sűrített levegő	PV-13/8-BK-0010-RM14
14,5	9,5	20 + 2	Poliuretán (PU)	Sűrített levegő és Folyadékok	PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14

Méretek

PV-13/8-BK-0010-RM14

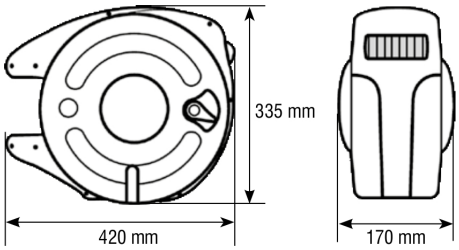

PU-14.5/9.5-BK-0020-RM14

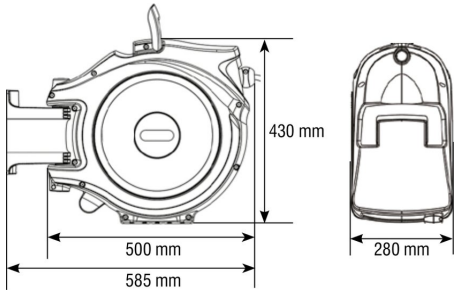

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Verzió 7
138590 / Készült 2026/33 HU

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.